
Placa de voz y datos plana sin guardapolvo de 1 elemento para 2 conectores RJ45 de Infra+® blanco Simon K45

REF. **KB075/9**

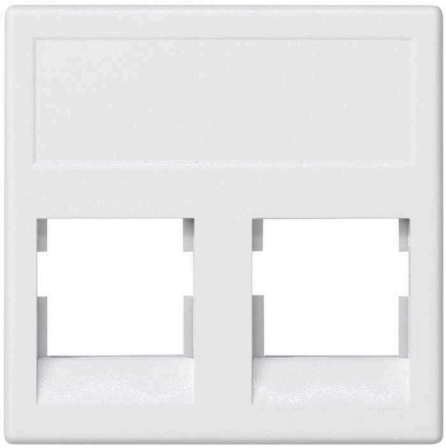

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa plana sin guardapolvo en color blanco de la serie Simon K45 y que sirve tanto para voz como para datos. Es una placa de 1 elemento y que sirve para 2 conectores RJ45 de Infra+®. Cuenta con un número medio de módulos y se puede combinar con envolventes verticales como columnas, minicolumnas, canales portamecanimos y Teleblock, entre otros. La placa para datos y voz Simon K45 se ha diseñado siguiendo la norma UNE-EN 60.670-1:2006 y es apta tanto para empotrar como en superficie, que tengan una temperatura de entre los -5 y los más de 60ºC. Está fabricada en termoplástico libre de halógenos que es un material que garantiza la baja toxicidad si se produce emisión de humos y también la no propagación de llamas si tuviera lugar un incendio. Sus dimensiones son de 45 x 45 mm y con 8 mm de profundidad y su limpieza es bastante sencilla. Tendrás que hacerla con un paño suave y seco y nunca utilizando productos abrasivos que contengan cloro en su fórmula.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanimos) es necesario utilizar el posicionador a 90º (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

COMPATIBLE CON CONECTORES
Conectores RJ45 de Infra+®.

CONECTORES RJ45
No incluidos en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+60º C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
No

FORMATO
RJ45

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

NÚMERO DE MÓDULOS
Medio

TIPO DE PLACA
Plana

RAL
9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluidos en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Conectores RJ45 de Infra+®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Conectores RJ45 de Infra+®

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.30

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.01

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.01

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436025332

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
70.00

ANCHO EMBALAJE
93.00

LONGITUD EMBALAJE
140.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
911400.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.26

PESO NETO EMBALAJE
0.28

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM