


simon

**Grupo de 2 pulsadores 10 A 250V~ (2 entradas+2 salidas),
apto mec.persianas sin sistema de enclavamiento con
emb.rápido Simon 75**

REF. 75396-39

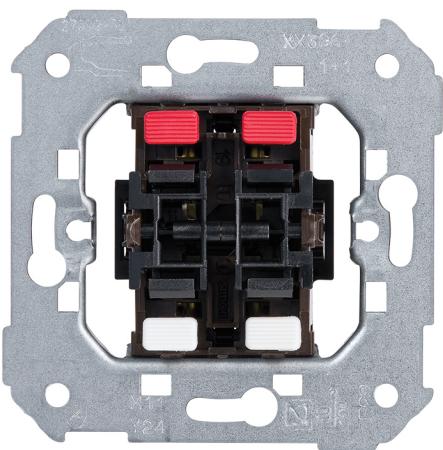

simon

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La serie Simon 75 da una respuesta precisa a las nuevas exigencias del mercado. Con este objetivo se ha creado el Grupo de dos pulsadores con intensidad de 10 A y voltaje de 250V~ que incluye dos entradas y dos salidas. Es apto para mecanismos de persianas sin sistema de enclavamiento con embornamiento rápido. Estamos ante un mecanismo válido para los productos incluidos en las series Simon 75, 82 y 88.

Para su instalación es necesario el uso de una caja universal de empotrar, o en su defecto un zócalo de superficie y requiere dispositivo de control. Diseñado para soportar condiciones de ambiente extremas gracias a los componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos con los que ha sido fabricado. Sus características técnicas se completan con una sección de cable de 1,5 a 2,5 mm y un pelado de cable de 11 mm. Máxima calidad al mejor precio.

TIPO DE BALANCÍN

Basculante

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82
Detail, Simon 82 Nature, Simon
82 y Simon 88

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

MATERIAL

Metal, Plástico

CLASE ETIM

EC000029

OBSERVACIONES

Mecanismo dotado sin enclavamiento. Requiere dispositivo de control.

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)	CLASIFICACIÓN IP	DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
1.5 - 2.5	IP21	30
NÚMERO DE CONTACTOS	TIPO DE TRABA	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
4	Sin enclavamiento	-25 - 50 °C
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES	ENLAZABLE	VERSIÓN
1 elemento	No	Doble
FUNCIÓN INDICADORA	TIPO DE MECANISMO	TENSIÓN (V~)
No	Push	250 V~
INTENSIDAD (A)	MONOBLOQUE	NÚMERO DE CABLES
10 A	No	4
	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)	
	5 - 40 °C	

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)	TIPO DE FIJACIÓN	TIPO DE INSTALACIÓN
11	Tornillos	Apto para superficie y empotrar
GARRA	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Simon 27	Universal	Rápido
EXTRACCIÓN DE CUBIERTA	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN	
Únicamente con herramienta	Horizontal	

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053256015	0.063	221
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0	0.063	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	3026595
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053017555	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	10	0.635
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0	83	0.63
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	165	KGM