

Detector de presencia con ángulo de cobertura de 105° y alcance aproximado de 8 metros de lente blanca Simon 100

REF. 10001343-039



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con este producto es posible controlar y regular la luz en función de la presencia de personas en el interior. Se trata de un detector de presencia con ángulo de cobertura de 105° y alcance aproximado de 8 metros. Cuenta con una lente blanca. Un producto que pertenece a la exitosa serie Simon 100. ¿Necesitas una referencia? Es la siguiente: 10001343-039.

Un detector de presencia que es apto para empotrar y cuya instalación es muy sencilla. Consulta el manual de instalación disponible. El material de fabricación que se ha empleado en los distintos componentes electrónicos está reforzado con un aislamiento termoplástico libre de halógenos, garantizando la máxima seguridad y resistencia ante condiciones adversas, golpes, temperaturas... Resiste altas y bajas temperaturas (0 a 40°C es lo óptimo, aunque puede llegar a soportar temperaturas de 75°C).

Se puede consultar aquí todas las características de este detector. También otra información de interés, como productos compatibles o datos logísticos.

ACABADO

Negro

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Detector de presencia y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000133

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 100

OBSERVACIONES

Diseñado para controlar cargas de hasta 800W.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)

Desde 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO MÁXIMO DE
PULSADORES AUXILIARES

5 (sin luminoso ni piloto)

COMPATIBLE CON HALÓGENOS
CON TRANSFORMADOR
ELECTRÓNICO (W)

800 W

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES

Medio elemento

COMPATIBLE CON LÁMPARAS
FLUORESCENTES (VA)

60 VA

FUNCIÓN INDICADORA

No

CLASIFICACIÓN IP

IP20

COMPATIBLE CON BAJO
CONSUMO (W)

50 W

TIPO DE MECANISMO

Detection

POTENCIA DE CARGAS
NORMALES (W)

50-120 W / 50-240 W

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

127/230 V~

RANGO APROXIMADO (M)

8

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)

20 - 75 °C

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053090718

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

143000.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053090718

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

55.00

PESO NETO EMBALAJE

0.05

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

40.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.05

LONGITUD EMBALAJE


65.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.05

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

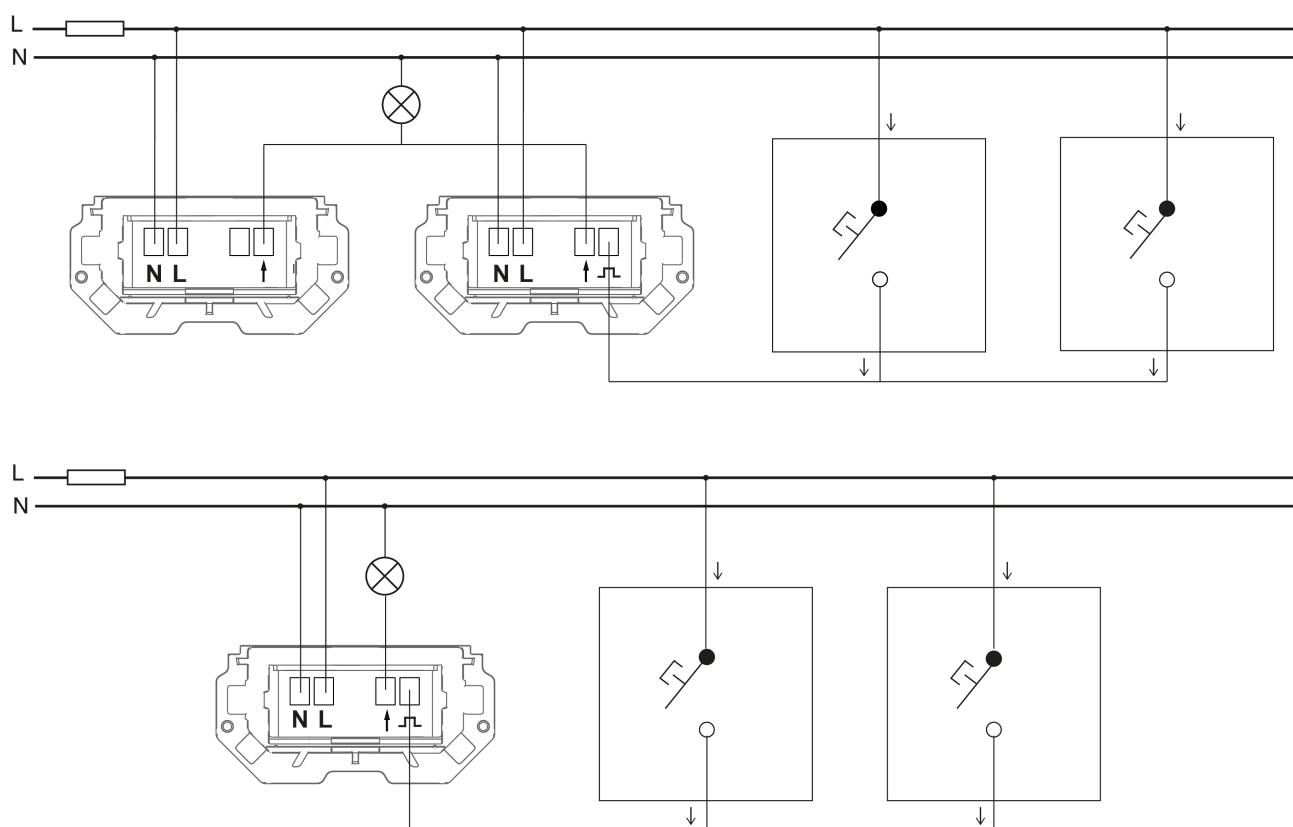

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
 For more detailed information check the instruction sheet