


## Accesorio ángulo exterior para minicanal 10x22mm de PVC o Libre de halógenos

REF. TMA102201/9

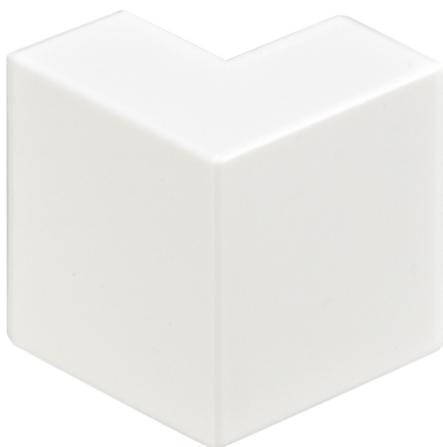

### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Nuestro accesorio de ángulo exterior para Minicanal de PVC o libre de halógenos es una solución práctica y duradera para facilitar la instalación de ángulos rectos en esquinas exteriores. Fabricado con PVC de alta calidad, este accesorio asegura una conexión segura y estable entre tramos de minicanal, garantizando una distribución ordenada del cableado. Compatible con minicanales de PVC estándar o libres de halógenos, este accesorio ofrece versatilidad y fiabilidad en aplicaciones eléctricas.

#### ACABADO

Blanco

#### MATERIAL

PVC

#### CLASE ETIM

EC000863

#### OBSERVACIONES

Complemento para instalación de minicanal

## INFORMACIÓN TÉCNICA

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)	DISPONIBILIDAD DE KIT	RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
60°C	No	-15 a +60°C
CLASIFICACIÓN IK	<b>MANTENIMIENTO</b>	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
07	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	-40°C - 60°C
CLASIFICACIÓN IP		<b>VERSIÓN</b>
IP4X		10x22mm

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES	EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta	Únicamente con herramienta
EXTRACCIÓN DE CUBIERTA	TIPO DE INSTALACIÓN
Únicamente con herramienta	En pared y techo

## NORMATIVA

## REGULACIONES

Directive 72/23 CE + RD 842/2002 + UNE-EN-50085 + RD 401/2003

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.1	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 1207224
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8426436039353	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 15300	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 24	PESO BRUTO EMBALAJE 2.4
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 81	PESO NETO EMBALAJE 2.4
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.1	ANCHO EMBALAJE 92	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 162	