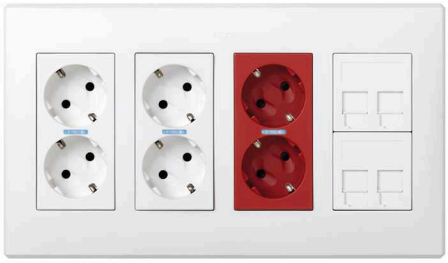
Kit caixa parede superfície-encastrar 4 elementos duplos com 2 fichas duplas, 1 SAI dupla e 2 placas 2 RJ45 branco Simon 500 Cima

REF. **51000401-030**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Maximize a funcionalidade de sua divisão com o Kit caixa de parede da coleção Simon 500 Cima para 8 elementos com duas fichas duplas Schuko, sistema SAI duplo, duas placas e 2 RJ45. Este kit caixa de parede, com acabamentos num elegante tom branco, é adequado para instalação em superfície ou encastrado e atinge os 16 Amperes de intensidade e 250 Volts de tensão. Ao contar com um sistema de alimentação ininterrupta (SAI) dupla, este kit caixa assegura-lhe o controlo de picos de tensão e proporciona-lhe energia elétrica em caso de apagão. A este sistema acrescenta-se a função sinalizadora, um total de 4 conetores (um incluído nas placas de voz e dados) e, ainda que não inclua conetores RJ45, o kit caixa de parede em branco da Simon 500 Cima, contém tudo o que é necessário para lhe oferecer a maior garantia de segurança, funcionalidade e eficácia. Além disso, a sua matéria-prima é o termoplástico autoextinguível e sem halogéneos para oferecer-lhe a tranquilidade de saber que evita a propagação de chama em caso de incêndio.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Kit de parede, divisória metálica, cabo terra e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002600

OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto combinar com uma caixa de parede de encastrar (ref.ª 51020104-039) ou com uma base caixa de parede de superfície (ref.ª 51050004-030)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL
1 orifício de ligação de condutores para o sistema de ligação de bornes por corte e 2 orifícios de ligação de condutores para o sistema de ligação de bornes por parafuso

COMPATÍVEL COM CONECTORES
Simon©, AMP netconnect© Standard 110, SL110, SL Tool less, 216000 e 216005, Brand-Rex©, Systimax©, ADC Krone© KM8 Keystone, BeldenCDT© Giga Flex Keystone, Ersys©, General Cable©, Molex©, Panduit© Netkey, Ortronics© Clarity TechChoice Keystone, Rit© e outros fabricantes com encaixe baseado no formato Keystone.

NÚMERO DE CONECTORES
4

CONECTORES RJ45
Não incluídos

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C em instalação em parede de superfície e +90 °C em instalação encastrada na parede

OBTURADOR DE POEIRA
Sim

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM
Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis no envolvente de parede selecionado.

FORMATO
Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MOhms a 500 V

INTENSIDADE (A)
16 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

INDICADOR DE CONSUMO LED (MA)
0.55

VINCULÁVEL
Sim, através de acessório incluído 50000996-039

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

TIPO DE MECANISMO
Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS
8

NÚMERO DE PLACAS
2 placas de voz e dados

TIPO DE PLACA
Plana

RAL
9003

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
141 x 262 mm (* para instalação encastrada na parede)

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluídos nas placas de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO
Keystone I, Keystone II e Systimax

NÚMERO DE TOMADAS
3 bases duplas: 2 bases duplas para circuitos de corrente padrão e 1 base dupla para circuito de corrente estabilizada

VERSÃO
4 elementos duplos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DA TAMPA
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (ºC)
+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de encaixe direto no envolvente selecionado (não requer a utilização de ferramentas para a sua fixação)

REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar encastrado em parede ou em superfície em combinação com o envolvente correspondente

REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TOMADA
Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por corte (1 click®)

NÚMERO DE TERMINAIS
3 entradas e 3 saídas

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + EN 60670-1:2005 + IEC 60884-1 Ed 3.2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053100387

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.71

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.71

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053100387

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
75.00

LARGURA DA EMBALAGEM
165.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
290.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

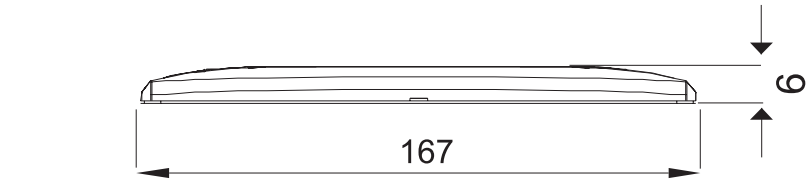
VOLUME EMBALAGEM
3.59

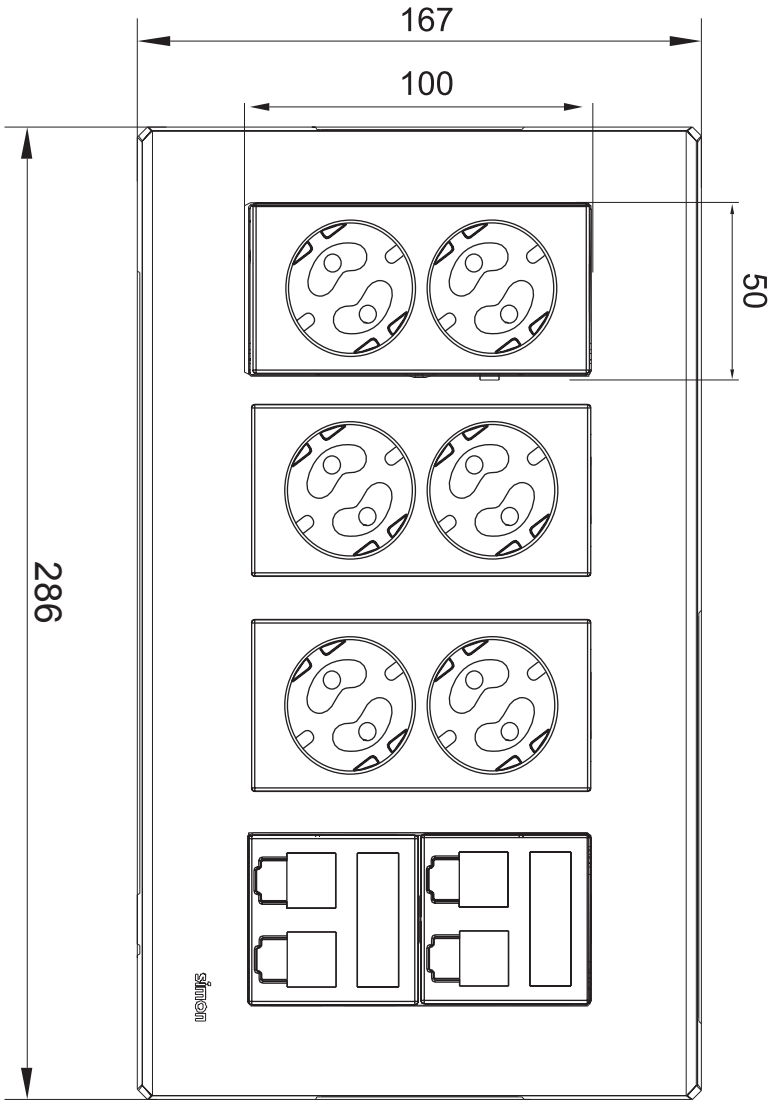
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.71

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM


9
167


167
100
50
286
simon