


## Regulador-interruptor de luz giratorio de 40 a 300 W/VA Simon 75

REF. 75311-39

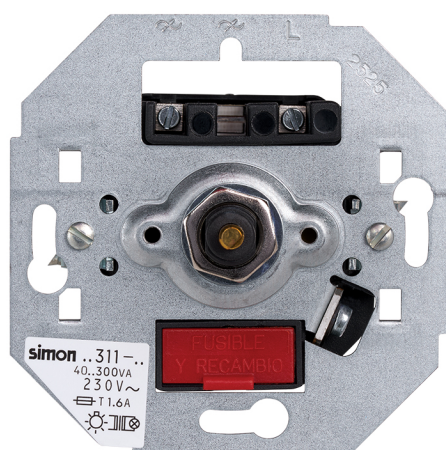

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Regulador-interruptor de luz con funcionamiento giratorio de 40 a 300 W/VA de la serie Simon 75. Para su correcto funcionamiento requiere de una alimentación de 250 V~. Categorizado en el apartado de “regulador - interruptor” debido a su control giratorio para la intensidad de luz. El tipo de instalación se lleva a cabo mediante embornamiento por tornillo. Para su correcto funcionamiento no es posible conectar dos reguladores electrónicos de tensión diferentes a un mismo circuito. La serie Simon 75 se caracteriza por su fácil instalación y así lo demuestra con este elemento, apto para superficie y para empotrar con una facilidad pasmosa a la hora de realizar la instalación. Requiere además de una potencia mínima de 40 W y soporta una máxima de 300 W. Su fabricación se ha llevado a cabo con componentes metálicos con aislamiento termoplástico y libre de halógenos, de esta forma el elemento cumple con la normativa actual.

### TIPO DE BALANCÍN

Rotativo

### COMPATIBLE CON INTERRUPTOR MECÁNICO DE 2 VÍAS/CRUZAMIENTO

No

### COMPATIBLE CON INTERRUPTOR MECÁNICO

No

### MATERIAL

Metal,Plástico

### COMPATIBLE CON LÁMPARAS INCANDESCENTES Y HALÓGENAS DE 230V (W)

40 -300 W

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Regulador y hoja de instrucciones

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 31, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 Concept y Simon 85

### COMPATIBLE CON PULSADOR MECÁNICO

No

### CLASE ETIM

EC000025

### OBSERVACIONES

En un mismo circuito no se pueden conectar dos reguladores electrónicos de tensión.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE  
CE

FUNCIÓN ACÚSTICA  
No

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA  
(MM)  
1.5 - 2.5

NÚMERO DE CONTACTOS  
3

NÚMERO DE CIRCUITOS  
CONTROLABLES  
1

COMPATIBLE CON HALÓGENOS  
CON TRANSFORMADOR  
ELECTROMAGNÉTICO (W)  
200 W

COMPATIBLE CON AUXILIAR  
ELECTRÓNICO  
No

COMPATIBLE CON HALÓGENOS  
CON TRANSFORMADOR  
ELECTRÓNICO (W)  
No

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSIBLES  
1 elemento

COMPATIBLE CON LÁMPARAS  
FLUORESCENTES CON  
REACTANCIA ELECTRÓNICA  
REGULABLE DE 1-10V  
No

COMPATIBLE CON LÁMPARAS  
FLUORESCENTES (VA)  
No

FRECUENCIA  
50 Hz

FUNCIÓN INDICADORA  
No

CLASIFICACIÓN IP  
IP20

ENLAZABLE  
No

COMPATIBLE CON BAJO  
CONSUMO (W)  
No

POTENCIA MÁXIMA (W)  
300

CANTIDAD MÁXIMA POR  
CIRCUITO  
1

TIPO DE MECANISMO  
Rotary

POTENCIA MÍNIMA (W)  
40

MONOBLOQUE  
Sí

COMPATIBLE CON MOTORES (VA)  
No

TENSIÓN NOMINAL (V~)  
230 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE  
FUNCIONAMIENTO (°C)  
0 - 40 °C

ALIMENTACIÓN (V~)  
230 V~

DIMENSIÓN DE  
EMPOTRAMIENTO (MM)  
40

RANGO DE TEMPERATURA DE  
ALMACENAMIENTO (°C)  
20 - 75 °C

VERSIÓN  
Individual

TENSIÓN (V~)  
230 V~

NÚMERO DE CABLES  
2

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

5

### GARRA

Incluidas

### EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

### TIPO DE FIJACIÓN

Tornillos

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 + A1:2009 + A12:2010 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053038536

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

329232.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053038536

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.13

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

57.00

PESO NETO EMBALAJE

0.13

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

76.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.13

LONGITUD EMBALAJE

76.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.13

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

