Botão de pressão com gravação luz 10 A 250 V~, luminoso incorporado e sistema de ligação rápida de bornes branco Simon 27 Play

REF. **27161-65**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Botão de pressão com gravação de símbolo de luz que requer uma intensidade de 10 A e uma potência de 250 V~, incorpora luminoso e tem para facilitar a instalação o sistema ligação rápida de bornes incorporado no mecanismo. Para fazer-te com o botão de pressão poderás encontrar na categoria de “mecanismos de comando” da série Simon 27 Play. É adequado para superfície e para encastrar e além disso é combinável com a referência 2700802-064 em caso de substituição de indicador luminoso.

Desfruta decorando com a infinidade de combinações que podes executar com as teclas e revestimentos permutáveis da coleção Simon 27 Play, com 4 faixas a escolher entre: cor, artic, metal ou extrem. Escolhe o acabamento que melhor se adapte à cada canto do teu lar para o fazer a teu gosto. Dispões além de revestimentos personalizáveis transparentes nas que podes plasmar qualquer imagem, a que mais gostes para levar da personalização ao máximo extremo.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo com tecla

CLASSE ETIM

EC000029

OBSERVAÇÕES

Combinável com a referência 2700802-064 em caso de substituição de indicador luminoso.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (MA)

0.55 mA

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)
11

GARRA
Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, Americano e Centralizações

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053251737

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA
MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.03

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053035894

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
53.00

LARGURA DA EMBALAGEM
105.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
221.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
1229865.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ


PESO BRUTO EMBALAGEM
0.32

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.33


UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM

MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44


Mecanismos básicos / Basic switches




Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00101-XX




Pulsador / Push button switch
XX00150-XX



Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00133-XX




Conmutador / 2-way switch
XX00201-XX

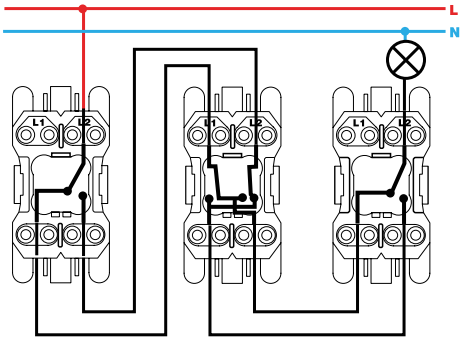


Conmutador cruce / Intermediate switch
XX00251-XX


Mecanismos con piloto / Pilot switches



Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00102-XX




Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00134-XX

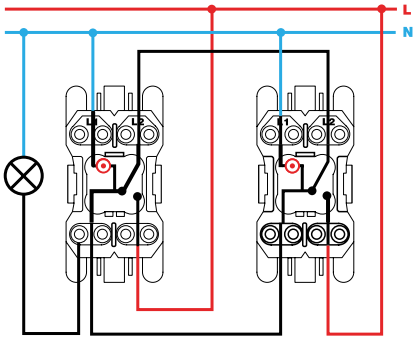


Conmutador / 2-way switch
XX00202-XX


Mecanismos con luminoso / Switches with light




Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00104-XX



Pulsador / Push button switch
XX00160-XX



Conmutador / 2-way switch
XX2700204-XX

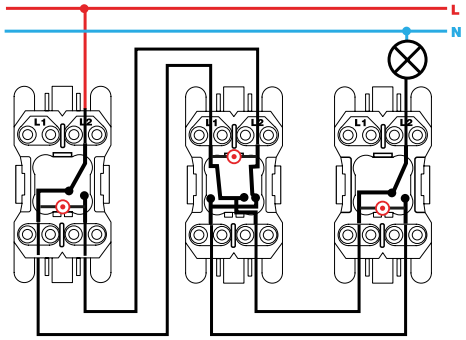

Conmutador cruce / Intermediate switch
XX2700254-XX