


Placa de voz y datos plana sin guardapolvo de 1 elemento para 1 conector RJ45 de Panduit® blanco Simon K45

REF. K069/9

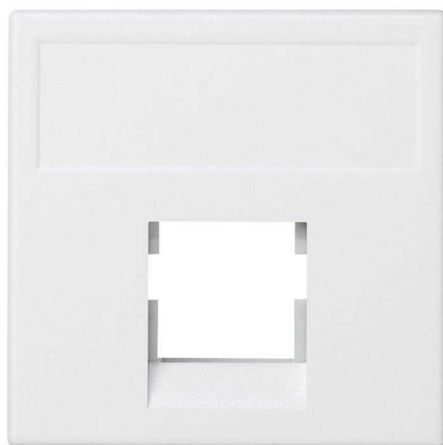

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

En su búsqueda permanente de soluciones acordes a los notables y rápidos avances tecnológicos, la casa Simon prepara sus gamas y líneas de conexión, en perfecta compatibilidad con la mayor parte de las mejores marcas que se comercializan en el mercado. Las placas de voz y datos de la gama K45 están especialmente diseñadas para su montaje en envoltentes de la Gama K45 de SIMON CONNECT, mediante clipaje directo. Igualmente se pueden instalar en la Gama CIMA con ayuda de las placas adaptables al sistema que se instala. El sistema Simon Connect ofrece la solución completa con una amplia gama de placas inclinadas y planas con conectores de datos de contrastada calidad. La placa que se describe es, entre otras, perfectamente compatible con los conductores Panduit®, para los cuales está especialmente diseñada. En este caso se trata de una Placa de voz y datos plana sin guardapolvo de 1 elemento para 1 conector RJ45 de Panduit®. Acabado blanco de la gama Simon K45. Compatible con los Conectores RJ45 de Panduit®. Posición Individual. En caso de combinar la placa de voz y datos en envoltentes verticales (mini-columnas, columnas, Teleblock, canales porta-mecanismos) es necesario utilizar el posicionador a 90° (ref. K66) para orientar la placa en posición vertical. Dimensiones 45 x 45 mm y profundidad 8,5 mm. Termoplástico libre de halógenos que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Cumple ampliamente las normativas referidas a temperaturas extremas. UNE-EN 60.670-1:2006 (-5 a +60° C +60° C). Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar productos clorados ni abrasivos.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envoltentes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanismos) es necesario utilizar el posicionador a 90° (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

OBTURADOR DE POLVO

No

NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 conectores RJ45

FORMATO

RJ45

TIPO DE PLACA

Plana

COMPATIBLE CON CONECTORES

Serie Mini-Com de Panduit®.

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RAL

9003

CONECTORES RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Panduit®

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

No

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Panduit®

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.01	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 911400
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8426436025073	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 45570	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	PESO BRUTO EMBALAJE 0.2
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 70	PESO NETO EMBALAJE 0.2
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.01	ANCHO EMBALAJE 93	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 140	