

Downlight 703.21 Conforto Redondo NW Spot Branco

REF. 70321030-284



INFORMAÇÃO BÁSICA

APLICAÇÃO

Educação, Healthcare, Hotel, Escritório, Residências, Restaurantes, Comércio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

CORTE

Não

LÚMENS/W

680 lm/7.5 W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

DRIVER INCLUÍDO

Sim

ÓTICAS

Spot

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 35 °C

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

20°

POTÊNCIA (W)

7.5 W

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

TIPO DE COR

NW

VIDA ÚTIL

30.000 h

CONTROLE

On/Off

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

91 lm/W

CRI

80.00


LÚMENS (LM)

680 lm


CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL

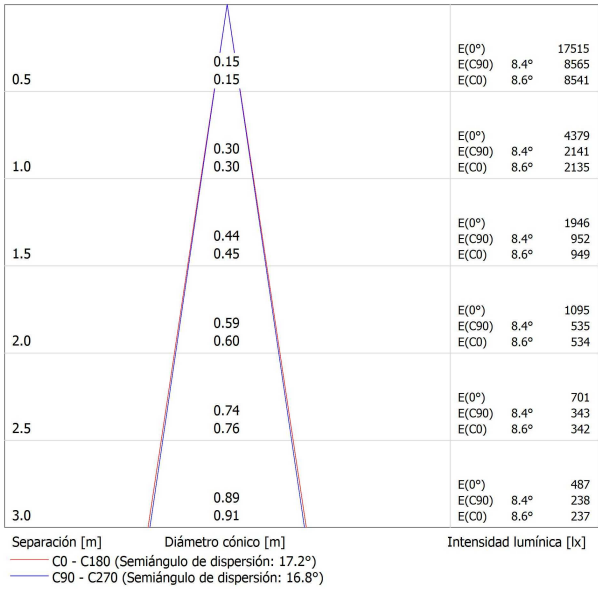

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

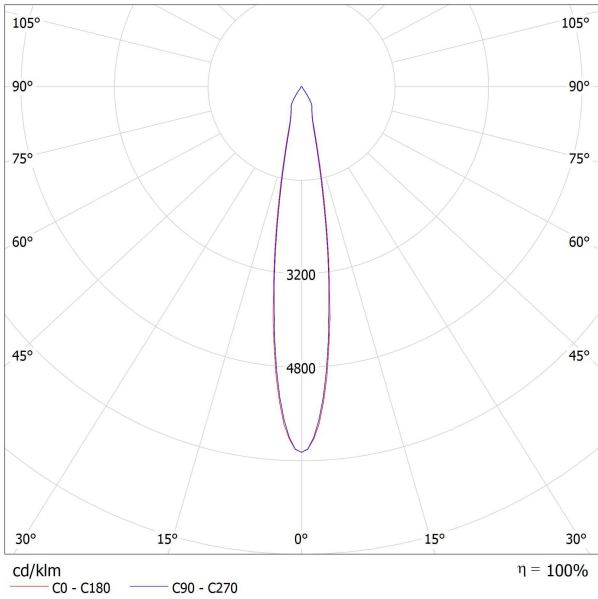

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053088333	0.23	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	2524500.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053088333	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.34
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	110.00	0.23
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.34	135.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	170.00	