


Tampa embelezadora de enchimento para caixa de chão regulável ou tampa de registo 4 elementos grafite Simon 500 Cima

REF. 52053102-038

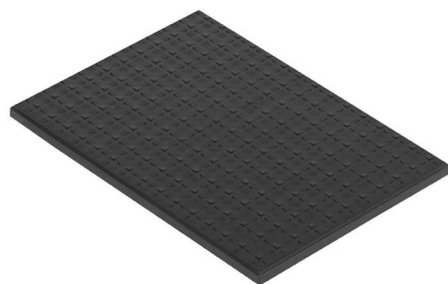

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com um elemento opcional para combinar com a caixa de chão em caso de não instalar o mesmo revestimento do chão, a Tampa embelezadora de enchimento para caixa de chão regulável ou tampa de registo com quatro elementos em cor grafite da série Simon 500 Cima é um produto muito procurado por particulares e profissionais para completar as instalações elétricas de habitações particulares, locais comerciais e sedes de empresas. Estamos perante um elemento muito presente a edifícios públicos e privados com grande atividade diária graças às características resistentes e duradouras de sua estrutura, que foi desenhada com material Termoplástico sem halogéneos. Além disso, estes componentes garantem a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. 154 x 107 x 5 mm são as dimensões desta tampa, cujo preço competitivo não tem rival no mercado atual.

ACABAMENTO

Grafite

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampa embelezadora

MATERIAL

Plástico

CLASSE ETIM

EC002417

OBSERVAÇÕES

Elemento opcional. Para combinar com a caixa de chão em caso de não instalar o mesmo revestimento do chão.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

2, 4, 6, 8 e 12 elementos

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK

08

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

4 módulos

RAL

7021

VERSÃO

4 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de parafusos fornecidos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Em chão de pavimento e chão técnico através das caixas de chão reguláveis ou tampas de registo

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053101513	VOLUME EMBALAGEM 2.12
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 75.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.08	LARGURA DA EMBALAGEM 165.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.78
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.08	COMPRIMENTO EMBALAGEM 170.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

