


Regulador 250V corte de fase 2 fios para LED Simon 75

REF. 7502313-039

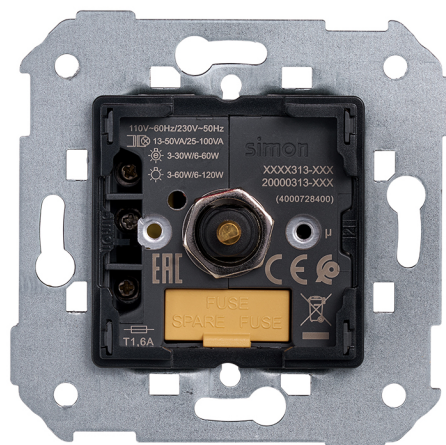

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A base de tomada schuko com carregador duplo USB A + C 10,5W Simon 75 é a solução perfeita para quem busca uma tomada elétrica com USB integrada que combine funcionalidade, design e máxima segurança. Este mecanismo permite conectar dispositivos elétricos convencionais através da tomada schuko 16 A 250 V~, ao mesmo tempo que oferece carga direta para celulares, smartphones, tablets e outros dispositivos eletrônicos, graças às suas portas USB tipo A e USB tipo C. Com uma potência total de 10,5W e saída de 5Vdc até 2,1 A, esta base schuko com USB duplo facilita o carregamento eficiente de dispositivos Android e iOS sem a necessidade de adaptadores adicionais. É ideal para residências, escritórios, hotéis e espaços comerciais que exigem soluções de carregamento modernas e discretas. Seu sistema de conexão por parafuso garante uma instalação segura e profissional, aceitando seção de cabo de 1,5 a 2,5 mm². Projetada para instalação embutida ou em superfície em caixa universal, ocupa 1 elemento e mantém a estética cuidada característica da série Simon 75. Com grau de proteção IP20 e conformidade com as normas LVD, EMC e RoHS, oferece confiabilidade, durabilidade e segurança no uso diário. A tomada schuko com USB A+C Simon 75 é a opção ideal para modernizar instalações elétricas, otimizar espaços e dispor de uma base de tomada com carregador USB integrado que responde às necessidades atuais de conectividade e carregamento.

MATERIAL

Metal, Plástico

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO DE 2 VIAS/CRUZAMENTO

Sim

COMPATÍVEL COM BOTÃO DE PRESSÃO MECÂNICO

Não

COMPATIBILIDADE

Marcos Simon 27, Simon 31, Simon 75, Simon 82 Concept, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 Concept e Simon 82.

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS INCANDESCENTES E HALÓGENAS DE 230V (W)

6-120 W

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO

Não

CLASSE ETIM

EC000025

OBSERVAÇÕES

Em um mesmo circuito não é possível conectar dois reguladores eletrônicos de tensão. Dispõe de um potenciômetro para o ajuste do nível mínimo de regulação das lâmpadas.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FUNÇÃO ACÚSTICA

Não

FREQUÊNCIA

50 Hz

MONOBLOCO

Sim

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

FUNÇÃO INDICADORA

Não

TENSÃO NOMINAL (V~)

230 V~

COMPATÍVEL COM AUXILIAR ELETRÔNICO

Não

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS FLUORESCENTES COM REATOR ELETRÔNICO REGULÁVEL 1-10V

Não

VINCULÁVEL

Não

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

45

POTÊNCIA MÁXIMA (W)

60

TENSÃO (V~)

230 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

7

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

GARRA

Simon 27

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053284636	0.13	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	329232.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053284636	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	57.00	0.13
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.13	76.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	76.00	

