


## Caja de pared de empotrar para 3 elementos dobles Simon 500 Cima

REF. 51020103-039

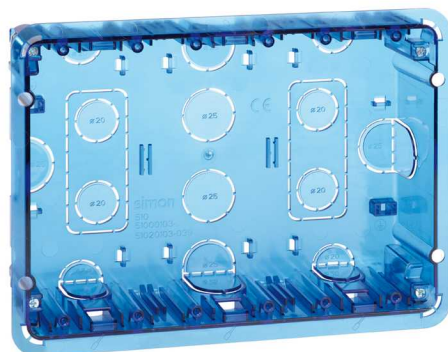

### INFORMACIÓN BÁSICA

#### MATERIAL

Plástico

#### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 Cima y Simon 27 Play/Simon K45 mediante adaptador específico

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cajetín de pared de empotrar, tapa protectora para cajetín y film para cubrir pre-troqueles del cajetín

#### CLASE ETIM

EC002601

#### OBSERVACIONES

El cajetín de empotrar puede utilizarse como plantilla durante la instalación gracias a las guías para marcar el perímetro del cajetín

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DISPONIBLE EN

1, 2, 3, 4 y 6 elementos dobles

### NÚMERO DE ORIFICIOS DE SUJECIÓN DE ABRAZADERAS

10

### RIGIDEZ DIELÉCTRICA

Sin perforación ni contorno con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

### INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM

Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en el cajetín para tal fin.

### NÚMERO DE ALOJAMIENTOS PARA CONEXIÓN A TIERRA

2

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

### CLASIFICACIÓN IK

07

### RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5M? a 500 V

### CLASIFICACIÓN IP

IP4X

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS

6

### NÚMERO DE ORIFICIOS PREPERFORADOS 30 X 70 MM

2

### DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

199 x 141 mm

### NÚMERO DE ENTRADAS LATERALES

2

### VERSIÓN

3 elementos dobles

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### RANGO DE OPERACIÓN DE GARRA (MM)

Entre 4 y 30 mm

### EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

### EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante garras incluidas en el envoltorio en combinación de productos áridos, aglomerantes, aditivos□

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar empotrado en pared

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053090770

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.3

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### EAN EMBALAJE

8421053090770

### VOLUMEN EMBALAJE

1.93

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.32

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.3

### ALTURA EMBALAJE

52

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

### LONGITUD EMBALAJE


225

### ANCHO EMBALAJE


165

### PESO NETO EMBALAJE


0.3

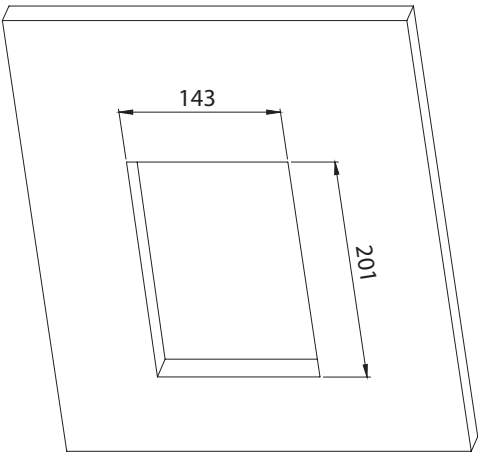

• Grosor pared de 4 a 30mm



Tabique obra



Tabique hueco

