


Espelho porta-mecanismos para 6 elementos em caixa de chão regulável grafite Simon 500 Cima

REF. 52051803-038

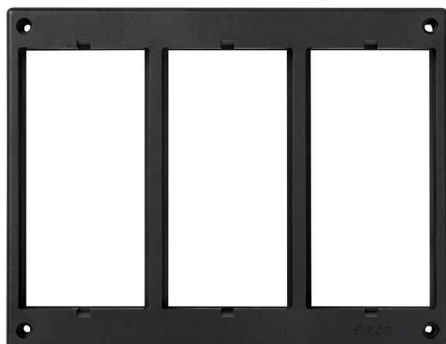

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com a elegância do Grafite, o espelho porta-mecanismos para seis elementos da coleção Simon 500 Cima, está desenhado para instalar-se encastrado tanto em pavimento como em chão técnico, graças à caixa de chão regulável, para se adequar à cada divisão e estilo. Fabricado com materiais de termoplástico sem halogéneos, garantem-lhe a segurança da não propagação de chama e fumo tóxica em caso de incêndio, chegando a atingir um intervalo de temperatura de -5 °C e 60 °C. A seu design discreto, com acabamentos em elegante Grafite, acrescenta-se-lhe um inovador design integrado que une a cada um de seus elementos à superfície de instalação; contribui segurança, graças ao termoplástico, e maximiza a funcionalidade. Tudo isso, faz do tandem espelho porta-mecanismos caixa de chão regulável Simon 500 Cima, a decisão perfeita para combinar estilo, segurança, inovação e funcionalidade num mesmo espaço.

ACABAMENTO

Grafite

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA e
Simon 27 Play/Simon K45
(através de adaptador específico)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Espelho porta-mecanismos

MATERIAL

Plástico

CLASSE ETIM

EC000007

OBSERVAÇÕES

As caixas de chão reguláveis incluem o espelho porta-mecanismos em acabamento branco. É recomendável combinar este produto com as caixas de chão reguláveis em acabamento grafite.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

2, 4, 6 e 8 elementos

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

6 módulos

RAL

7021

VERSÃO

6 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de parafusos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE INSTALAÇÃO

Em chão de pavimento e chão técnico através das caixas de chão reguláveis

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053254844

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.07

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.07

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053093313

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

100.00

LARGURA DA EMBALAGEM

135.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

347.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

4684500.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.65

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

