

**Conmutador 10 AX 250V~ de medio elemento con sistema de embornamiento rápido gris Simon 27 Play**

REF. 27201-66



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Conmutador 10 AX 250V~ de medio elemento y acabado gris. La pieza tiene unas medidas de 22,5x45 mm y está compuesta por elementos de metal con aislamiento en termoplástico. El revestimiento, de hecho, no contiene halógenos, por lo que ofrece mayor seguridad a los usuarios. El embellecedor está fabricado en plástico termoestable. Cuenta con un eficaz sistema de embornamiento, muy rápido, facilitando al máximo la instalación. El usuario tiene la posibilidad de sustituir el acabado de la tecla suministrado. Hay disponibles 5 acabados adicionales para ello. Se trata de un conmutador que cumple con el reglamento y, además, es apto para superficie y empotrar. Ha sido diseñado para resistir temperaturas extremas, si bien es preferible instalarlo en entornos de entre 5 y 40°. Forma parte de la serie Simon 27 Play, una colección innovadora y revolucionaria que ofrece soluciones adaptadas a todos los estilos de vida.

### ACABADO

Gris

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

### CLASE ETIM

EC001590

### OBSERVACIONES

Posibilidad de sustituir el acabado de la tecla suministrado. 5 acabados adicionales disponibles.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### CLASIFICACIÓN IP

IP21

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

### TIPO DE MECANISMO

Pivoting

### VERSIÓN

Individual

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo

### TENSIÓN (V~)

250 V~

### INTENSIDAD (A)

10 AX

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

### GARRA

Simon 27

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano, Espacios  
reducidos y Centralizaciones

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053251782

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  
UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

1229865.00

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.02

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.02

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053071427

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

ALTURA EMBALAJE

53.00

ANCHO EMBALAJE

105.00

LONGITUD EMBALAJE

221.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.60

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.47

PESO NETO EMBALAJE

0.48

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

# MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44

## Mecanismos básicos / Basic switches



Interruptor unipolar / Single-pole switch  
XX00101-XX



Pulsador / Push button switch  
XX00150-XX



Interruptor bipolar / Double pole switch  
XX00133-XX




Conmutador / 2-way switch  
XX00201-XX



Conmutador cruce / Intermediate switch  
XX00251-XX


## Mecanismos con piloto / Pilot switches



Interruptor unipolar / Single-pole switch  
XX00102-XX



Interruptor bipolar / Double pole switch  
XX00134-XX

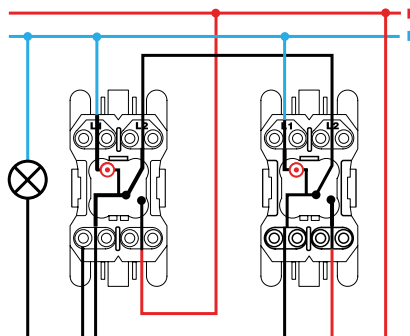

Conmutador / 2-way switch  
XX00202-XX



Interrupor unipolar / Single-pole switch  
XX00104-XX



Pulsador / Push button switch  
XX00160-XX



Conmutador / 2-way switch  
XX2700204-XX



Conmutador cruce / Intermediate switch  
XX2700254-XX