

**simon**

## **Cruzamiento 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento rápido blanco Simon 27 Play**

REF. G2725165



**simon**

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Perteneciente a la serie Simon 27 Play, este cruzamiento de 10 AX y 250V es de color blanco y también está disponible en color marfil.

Su funcionamiento es basculante y se enmarca dentro de la gama de mecanismos de mando de esta serie. Tiene unas medidas de 45 mm de alto x 45 mm de ancho.

Incorpora el sistema de embornamiento rápido. La sección de cable que admite es de 1,5 a 2,5 mm y el pelado de cable necesario para hacer la conexión es de 11 mm. Apto para instalar en superficie y para empotrar.

Está fabricado por componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos y embellecedor termoestable. Para limpiar correctamente, se recomienda usar un paño seco y suave y evitar el uso de sustancias fuertes que contengan cloro.

Para esta pieza, es posible sustituir el acabado de la tecla suministrada. Hay un total de 7 acabados adicionales disponibles!!

### ACABADO

Blanco

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

### EMBALAJE

Retráctil

**CLASE ETIM**  
EC001590

## INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)	CLASIFICACIÓN IP	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
De 1,5 a 2,5 mm	IP21	5 - 40 °C
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES	MANTENIMIENTO	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
1 elemento	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	-25 - 50 °C
FUNCIÓN INDICADORA	TIPO DE MECANISMO	VERSIÓN
No	Pivoting	Individual
INTENSIDAD (A)	NÚMERO DE MÓDULOS	TENSIÓN (V~)
10 AX	2 módulos	250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	TIPO DE INSTALACIÓN
11	Universal, Americano y Centralizaciones	Apto para superficie y empotrar
GARRA	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Simon 27	Horizontal,Vertical	Rápido

## NORMATIVA

## GARANTÍA

3 años


## REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018


## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8412852000169	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 5
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.045	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 18412852000166	VOLUMEN EMBALAJE 1270500
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	PESO BRUTO EMBALAJE 0.34	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.045	ALTURA EMBALAJE 55	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 127050	LONGITUD EMBALAJE 220	ANCHO EMBALAJE 105
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	PESO NETO EMBALAJE 0.225	

## VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO

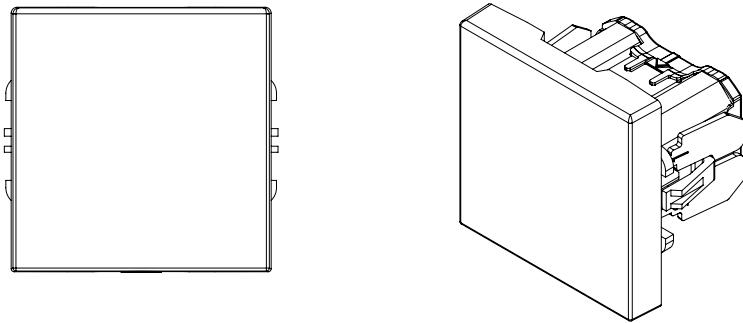


## DIAGRAMA DE MONTAJE

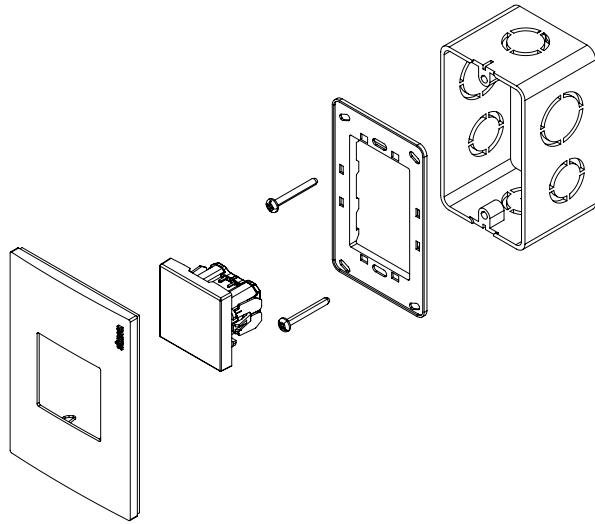


\*Placa y chasis NO incluidos

## DIAGRAMA DE CONEXIÓN

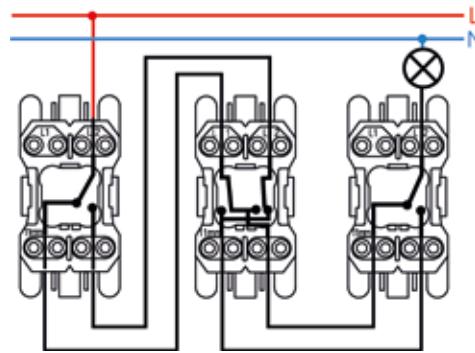


# MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44


## Mecanismos básicos / Basic switches




Interruptor unipolar / Single-pole switch  
XX00101-XX




Pulsador / Push button switch  
XX00150-XX



Interruptor bipolar / Double pole switch  
XX00133-XX




Conmutador / 2-way switch  
XX00201-XX

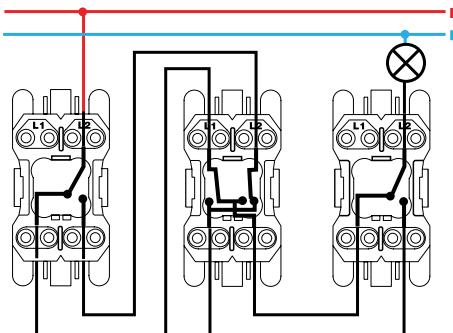


Conmutador cruce / Intermediate switch  
XX00251-XX


## Mecanismos con piloto / Pilot switches



Interruptor unipolar / Single-pole switch  
XX00102-XX



Interruptor bipolar / Double pole switch  
XX00134-XX

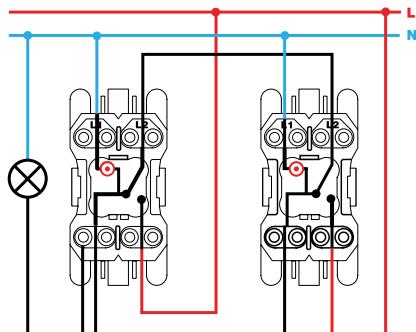


Conmutador / 2-way switch  
XX00202-XX


---

Mecanismos con luminoso / Switches with light


---




Interruptor unipolar / Single-pole switch  
XX00104-XX



Pulsador / Push button switch  
XX00160-XX



Comutador / 2-way switch  
XX2700204-XX

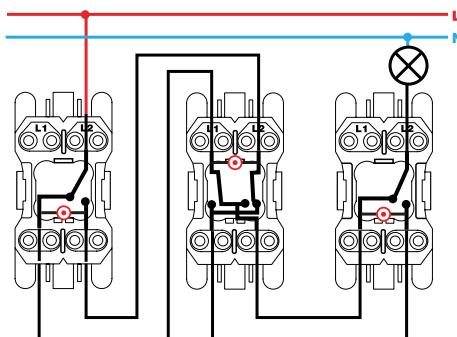

Comutador cruce / Intermediate switch  
XX2700254-XX