

simon

**Pulsador con grabado luz 10 A 250V~ y sistema de
embornamiento rápido blanco Simon 27 Play**

REF. G2715165



simon

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Pulsador de 10A y 250V y sistema de embornamiento rápido y seguro de la serie Simon 27 Play.

Esta referencia está acabada en color blanco y también la podemos encontrar en marfil. Sus dimensiones son 45 mm x 45 mm e incluye grabado de luz en forma de bombilla en la parte inferior derecha de la pieza.

La sección de cable que admite es de 1,5 a 2,5 mm y el pelado de cable necesario para hacer la conexión es de 11 mm.

Con función basculante, está fabricado por componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico. Para su limpieza, utilizar un paño suave y seco evitando el uso de productos abrasivos que contengan cloro.

Pertenece a la categoría de mecanismos de mando de Simon y, con respecto a su instalación, ésta se puede llevar a cabo en superficie o a través de empotrado.

ACABADO

Blanco

SÍMBOLO

Luz

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

EMBALAJE

Retráctil

CLASE ETIM

EC000029

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

FUNCTION INDICADORA

No

INTENSIDAD (A)

10 A

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

Individual

TENSIÓN (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

**DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)**

11

GARRA

Simon 27

**INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR**Universal, Americano y
Centralizaciones**DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN**

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

**TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1**

Rápido

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
8412852000121	0.01	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 1270500
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 18412852000128	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.12
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 127050	ALTURA EMBALAJE 55	PESO NETO EMBALAJE 0.1
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 105	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.01	LONGITUD EMBALAJE 220	

MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44


Mecanismos básicos / Basic switches




Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00101-XX




Pulsador / Push button switch
XX00150-XX

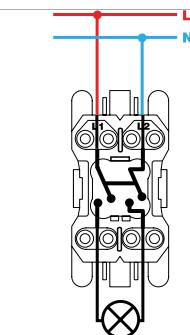

Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00133-XX

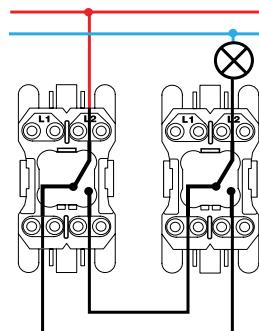


Conmutador / 2-way switch
XX00201-XX

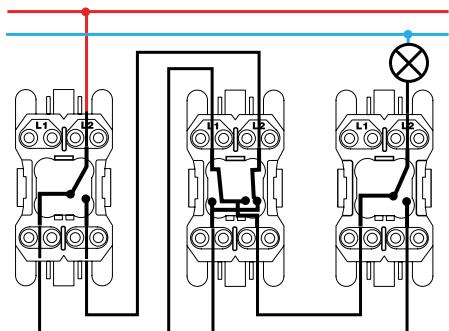


Conmutador cruce / Intermediate switch
XX00251-XX


Mecanismos con piloto / Pilot switches

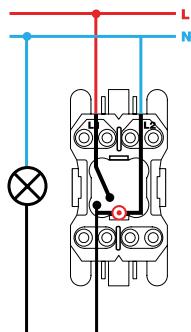

Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00102-XX

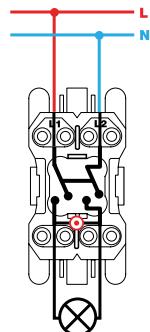

Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00134-XX

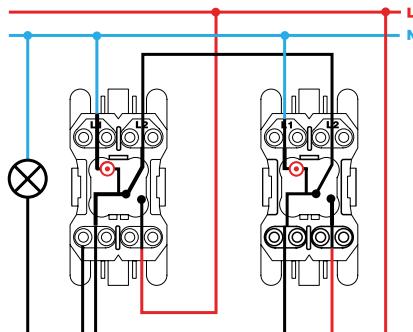


Conmutador / 2-way switch
XX00202-XX

Mecanismos con luminoso / Switches with light




Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00104-XX

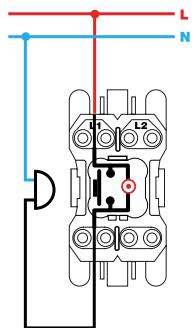

Pulsador / Push button switch
XX00160-XX



Comutador / 2-way switch
XX2700204-XX

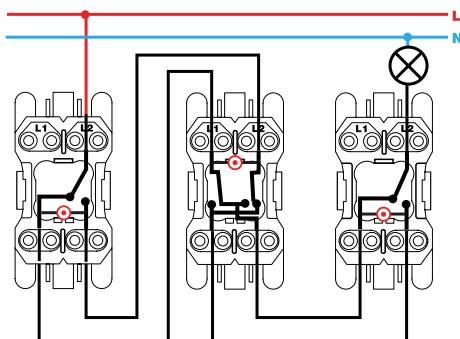

Comutador cruce / Intermediate switch
XX2700254-XX