

Luminária 726 Modular 120 x 30 LowGlare CW

REF. 72661033-685



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Esta é a luminária 726 modular 120 x 30 LowGlare, com LED em cor frio (CW). Pertence à série Simon de luminárias modulares 726. Tem 3200 lumens, com uma potência de 39 W e sua temperatura da cor é de 5000 k. Apresenta-se num bonito acabamento em cor alumínio, que dota ao produto de iluminação interior de muita versatilidade quanto à estética. A ótica desta luminária Simon é microprismatizada e sua fonte de alimentação é de 220-240 V. A frequência deste produto é de 50-60 Hz. Graças à qualidade dos materiais nos que é fabricada, suporta temperaturas variadas, que oscilam entre as mais baixas e as mais altas. A luminária mede 1195 x 295 milímetros e tem um peso exato de 2,6 quilos. O controlo elétrico do produto realiza-se mediante o sistema de ON-OFF. A sua instalação deve de realizar-se sobre teto técnico, com a perfilaria à vista.

MATERIAL DO DIFUSOR

PMMA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

82 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

LÚMENS (LM)

3200 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Não

LÚMENS/W

3200 lm/39W

ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Microprismatizada

TEMPERATURA DE COR (K)

5000 K

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

90°

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

CONTROLE

On/Off

TIPO DE COR

CW

POTÊNCIA (W)

39 W

CRI

80.00

VIDA ÚTIL

30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80


PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL

0.5	0.96 0.96	E(0°) 6107 E(C90) 1153 E(C0) 1146
1.0	1.92 1.92	E(0°) 1527 E(C90) 288 E(C0) 286
1.5	2.88 2.89	E(0°) 679 E(C90) 128 E(C0) 127
2.0	3.84 3.85	E(0°) 382 E(C90) 72 E(C0) 72
2.5	4.79 4.81	E(0°) 244 E(C90) 46 E(C0) 46
3.0	5.75 5.77	E(0°) 170 E(C90) 32 E(C0) 32

Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad luminica [lx]

— C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 87.8°)
 — C90 - C270 (Semiángulo de dispersión: 87.6°)

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

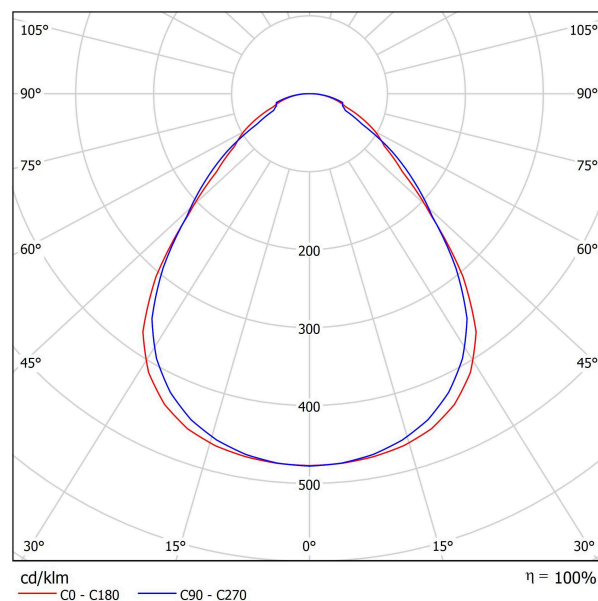

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto de gesso, superfície,
encastrado, perfil oculto e
suspensão

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

250

TIPO DE INSTALAÇÃO

Teto técnico perfilaria vista

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 2.10	COMPRIMENTO EMBALAGEM 350.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053194041	VOLUME EMBALAGEM 17934000.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 3.00	ALTURA EMBALAGEM 1281.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
	LARGURA DA EMBALAGEM 40.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 2.10