

Downlight Simon Arch Sans bordure Rond 4000 K Flood Blanc

RÉF. 91563002-400



INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc

MATÉRIAU DU CORPS

Aluminium

APPLICATION

Contract, Domestique, Hôtel, Office, Retail

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE

(MM)

116x224x171 mm

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUS

Non

LUMENS (LM)

900 lm

CLASSIFICATION IP

IP20

CLASSE ÉLECTRIQUE

II

NOMBRE DE LUMINAIRES

1

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 35 °C

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

A+

ELLIPSES DE MACADAM

< 3 Step MacAdam

ALIMENTATION (V~)

110/240 V~

L70 (°C)

100000h à 25°C

OPTIQUES

Flood 36°

RAL

9016

L90 (°C)

30000h à 25°C

CLASSIFICATION PHOTOBIOLOGIQUE

Classe II

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

4000 K

TYPE DE COULEUR

CW

FACTEUR DE PUISSANCE (Φ)

> 0,9

DIRECTIONNEL

Oui


EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

111 lm/W

PUISSANCE (W)

9 W

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

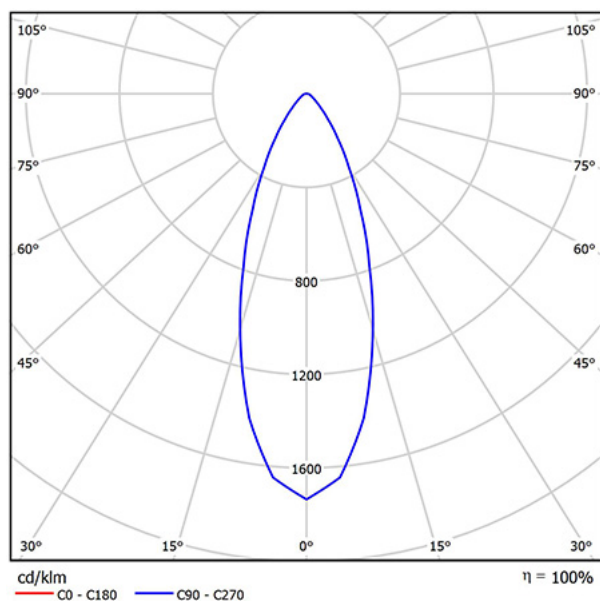

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ALTERNATIVES D'INSTALLATION

Encastrable, Surface

TYPE D'INSTALLATION

Trimless

RÉGLEMENTATION

MARQUAGE EAC

Oui

MARQUAGE ECORRAE

Non

GARANTIE

5 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8436547035991

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

2.48

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

DMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.90

POIDS NET DU PRODUIT

0.72

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8436547035991

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

116.00

LARGEUR EMBALLAGE

171.00

LONGUEUR EMBALLAGE

224.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

4528125.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.99

POIDS NET EMBALLAGE

0.72

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM