


Grupo de 2 pulsadores 10 A 250V~ con luminoso incorporado y sistema de embornamiento rápido Simon 75

REF. 75393-39

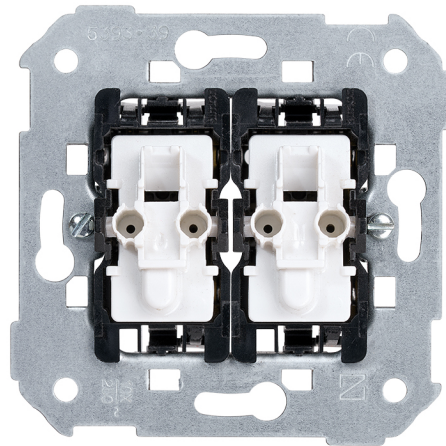

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Grupo de 2 pulsadores con luminoso incorporado y sistema de embornamiento rápido. De 10A y 250V.

Pertenece a la categoría de mecanismos de mando de la serie Simon 75 y es apto tanto para empotrar como para instalar en superficie.

Tener en cuenta que la sección de cable que admite es de 1,5 mm a 2,5 mm y el pelado de cable necesario para realizar con éxito la conexión es de 15 mm.

El consumo del indicador luminoso es de 1 mA. Estos mecanismos se montan también sobre las serie 82 de Simon.

La Colección 75 de Simon ofrece numerosas funciones que aportan confort y seguridad, al mismo tiempo que ofrece una amplia gama de opciones para equipar convenientemente cada espacio. Distintos colores en un mismo marco que dan lugar a multitud de posibilidades para formar el conjunto ideal que mejor se adapte a las distintas necesidades de cada instalación.

TIPO DE BALANCÍN

Basculante

MATERIAL

Metal,Plástico

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82
Detail, Simon 82 Nature , Simon
82 Concept y Simon 82

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

CLASE ETIM

EC000029

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)
1.5 - 2.5

INDICADOR DE CONSUMO (mA)
1 mA

NÚMERO DE CONTACTOS
4

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES
1 elemento

FRECUENCIA
50 Hz

FUNCIÓN INDICADORA
Sí

INTENSIDAD (A)
10 A

CLASIFICACIÓN IP
IP20

ENLAZABLE
No

TIPO DE MECANISMO
Push

MONOBLOQUE
No

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

DIMENSIÓN DE
EMPOTRAMIENTO (MM)
30

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Doble

TENSIÓN (V~)
250 V~

NÚMERO DE CABLES
4

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)
11

GARRA
Simon 27

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Tornillos

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1
Rápido

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053255988

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.07

LONGITUD EMBALAJE

223.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.07

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

3026595.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053036617

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

PESO BRUTO EMBALAJE

0.72

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

3026595.00

ALTURA EMBALAJE

82.00

PESO NETO EMBALAJE

0.73

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ANCHO EMBALAJE

165.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

