
# Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo de 1 elemento y 1 conector RJ45 de categoría 6 FTP negro Simon K45

REF. **K8096F/14**

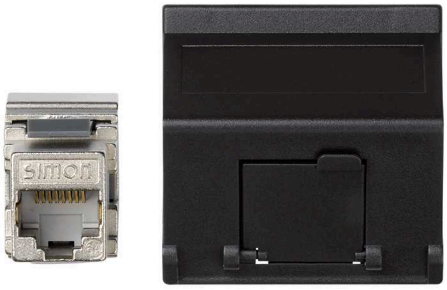

# INFORMACIÓN BÁSICA

## DESCRIPCIÓN

Saque el máximo rendimiento a la conectividad de su estancia con la placa para voz y datos inclinada con guardapolvo de 1 elemento y conector RJ45 de categoría 6 FTP de la Colección Simon K45, con acabados en negro. Compatible con puertos Keystone y cableado 22-24 AWG, su instalación puede realizarse en superficie o empotrado, sin necesidad de tornillos al ser de clipaje directo. Fabricado en termoplástico autoextinguible y libre de halógenos, garantiza su seguridad ante incendio y puede alcanzar temperaturas de instalación que oscilan entre los -5ºC y los 60ºC. Puede combinarse con el posicionador de 90º para placas de voz y datos que se instalan en teleblock K45, columnas o canales portamecanismos, en caso de necesidad de instalación en vertical. La elegancia del negro, compatibilidad con todo tipo de conexiones y la garantía de innovación y seguridad, convierten la gama Simon K45 de placas de voz y datos en la opción perfecta para sacar el máximo rendimiento a su conectividad.

## ACABADO

Negro

## COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo, módulo directo para clipaje de conector, conector RJ45 de categoría 6 FTP y manual de instalación

## CLASE ETIM

EC000018

## OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanimos) es necesario utilizar el posicionador a 90º (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE
CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
Cableado 22-24 AWG

### CONEXIÓN RJ45
Con herramienta de inserción

### CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR
Categoría 6 FTP

### CONECTORES RJ45
Incluido en la placa de voz y datos

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

### PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
Sí

### FORMATO
RJ45

### CLASIFICACIÓN IP
IP20

### MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS
Medio

### TIPO DE PLACA
Inclinada

### RAL
7021

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Suministrado con la placa de voz y datos

### PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

### TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

### VERSIÓN
Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES
Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

# INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
287138.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.03

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436042438

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
95.00

ANCHO EMBALAJE
155.00

LONGITUD EMBALAJE
195.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
2871375.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.26

PESO NETO EMBALAJE
0.26

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM