


Placa de voz e dados inclinada sem proteção de pó 1 elemento para 2 RJ45 alumínio Simon 500 Cima

REF. 50000186-033

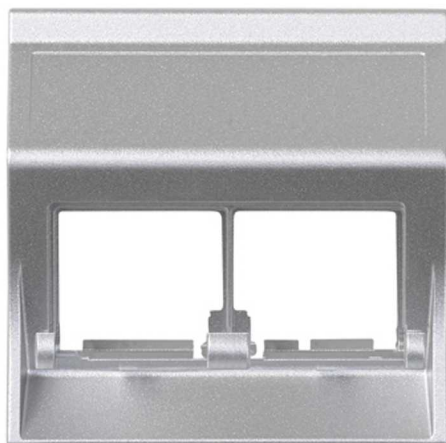

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com medidas compactas, de 50 x 50 milímetros e 21 milímetros de profundidade, encontramos esta placa de voz e dados da série Simon 500 Cima. Esta placa, sem janela de proteção de pó, é inclinada e está desenhada com um elemento para suportar dois conetores RJ45. Com um acabamento em alumínio, aposta por um design moderno e muito versátil. Pertence à versão individual de um único módulo. A placa inclui os encaixes necessários para sua fixação em colunas verticais ou horizontais. Está desenhada em material termoplástico, sem halogéneos, para proteger o ambiente da propagação de incêndios, em caso que atingisse temperaturas pouco compatíveis com o produto. O material de fabrico não resulta tóxico. A série Simon 500 Cima admite intervalos de temperaturas muito variáveis, que vão desde os -5 graus centígrados até os +60 graus centígrados. Sua manutenção é muito simples, já que só há que usar um pano seco para a limpar.

ACABAMENTO

Alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados inclinada
sem proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDADE

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envolventes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

Placa para 1 e 2 RJ45

CONECTORES RJ45

Não incluídos na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Não

OBTURADOR DE POEIRA

Não

FORMATO

RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE PLACA

Inclinada

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Não incluídos na placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

De acordo com o Módulo MD combinado

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

De acordo com o Módulo MD combinado

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053095140	VOLUME EMBALAGEM 1.47
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 88.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.01	LARGURA DA EMBALAGEM 123.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.24
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.01	COMPRIMENTO EMBALAGEM 136.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

