Mini poteau en plastique à 2 faces pour 2 modules doubles par face blanche Simon 500 Cima

RÉF. **52550204-030**



INFORMATION DE BASE

FINITION
Blanc

MATÉRIAU
Plastique

COMPATIBILITÉ
Mécanismes Simon 500 Cima et Simon 27 Play / Simon K45 (avec adaptateur)

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Mini tour, cloison métallique, broche de fixation, câble de connexion à la terre, mousse adhésive antidérapante, vis et manuel d'installation

CLASSE ETIM
EC001941

REMARQUES
Fixé directement au sol à l'aide de vis, avec possibilité d'intégration dans une goulotte de sol de 85x18 mm à l'aide de la plinthe spécifique réf.52554204-030.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS
Non

PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS
Oui, grâce à l'inclusion de mousse protectrice

DISPONIBLE EN
2 faces

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE
Pas de trous ni de contours, avec 2000V à 50 Hz pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+60 °C

IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM
Sécurisé en installant la cloison métallique dans les boîtiers intégrés dans le boîtier à cet effet.

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

CLASSIFICATION IK
08

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)
>5MOhms at 500V

CLASSIFICATION IP
IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60 °C

NOMBRE DE MODULES
4 par face

RAL
9003

VERSION
2 faces

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS
Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)
+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

TYPE DE FIXATION
Utilisation des vis fournies

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

SENS D'INSTALLATION
Vertical, correspondant à la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION
Convient pour l'installation dans n'importe quel type de sol, plancher technique ou revêtement de sol

VIS NÉCESSAIRES POUR FIXATION AU SOL
4

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053094280

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.64

POIDS NET DU PRODUIT
0.64

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053094280

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
165.00

LARGEUR EMBALLAGE
130.00

LONGUEUR EMBALLAGE
150.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

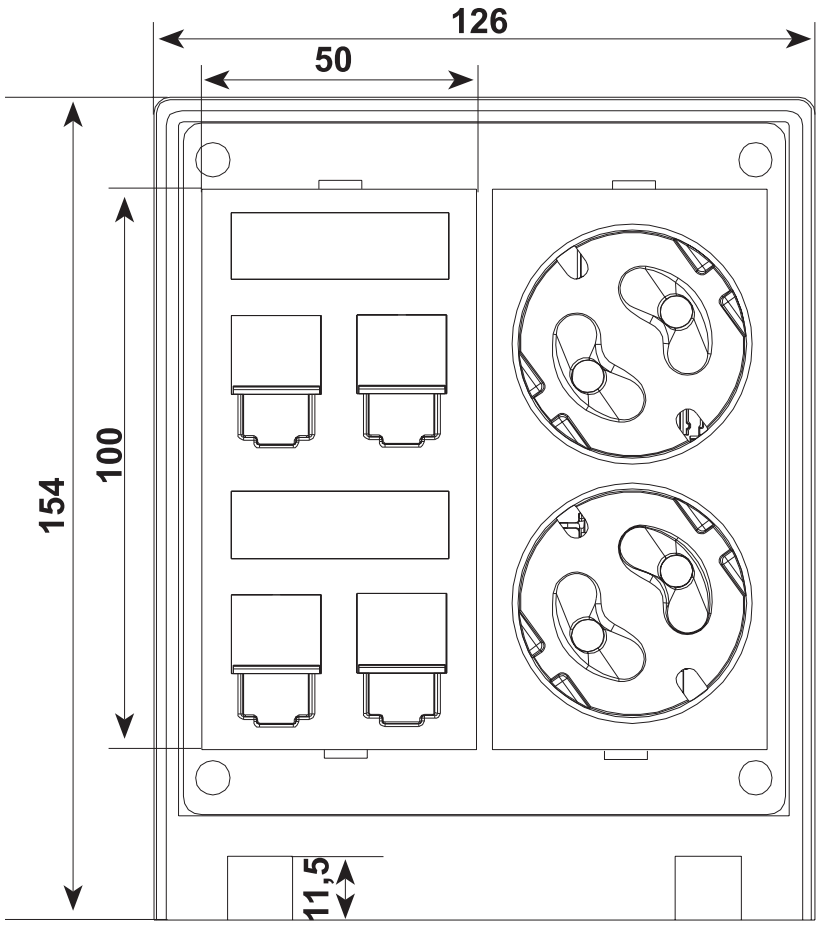
VOLUME EMBALLAGE
3217500.00

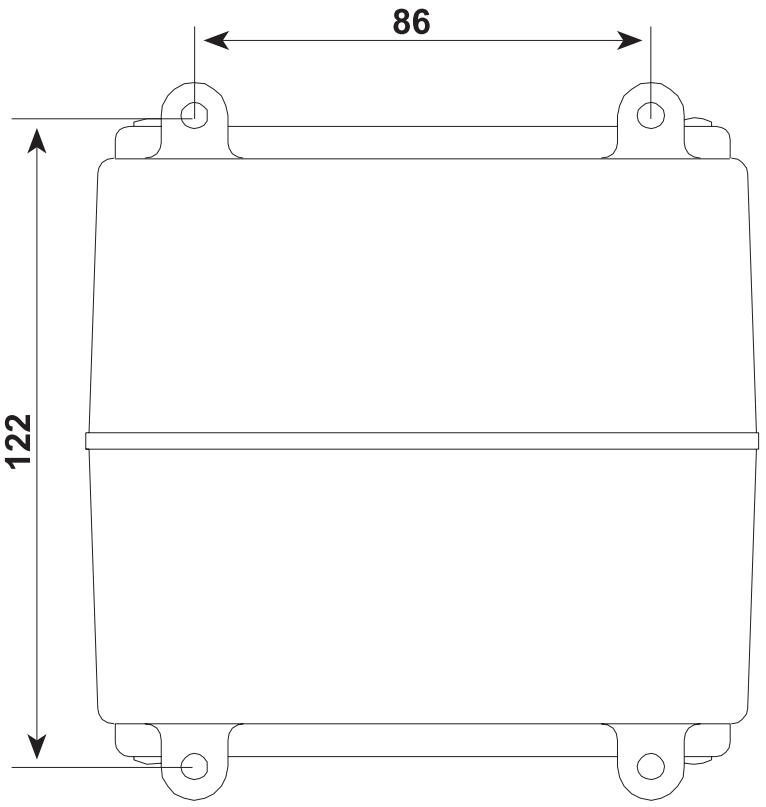
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
0.64

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM


126
50
154
100
11,5


86
122