
Espelho para parede de encastrar e bastidores para 6 elementos duplos alumínio Simon 500 Cima

REF. **51010106-033**

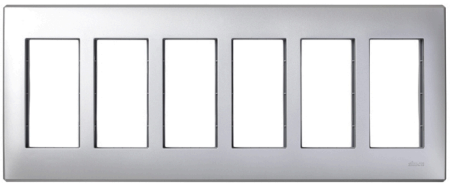

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Modelo de caixa de parede 51010106-033 da profissional série da Simon Cima 500, adequada para diferentes tipos de superfícies e ambientes de trabalho profissional e doméstico. Apresenta materiais de plástico com acabamentos e tonalidades em alumínio, completando uns mínimos de qualidade técnica e estética. Trata-se de um espelho para parede encastrar e bastidores, com capacidade para 12 elementos integrando uma grande capacidade no seu interior para sua organização. Inclui componentes termoplástico sem halogéneos minimizando o risco em situações de chama e emissão de fumos, com garantias de certificações profissionais. Caixa para encastrados de parede com dimensões de 409 x 164 x 30 mm e uma profundidade de 21mm, facilita a instalação e montagem para diferentes instalações profissionais. Compatível com outro elementos da série Simon Cima 500.

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 através de adaptador específico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Espelho de parede de encastrar, bastidores, divisória metálica, cabo terra e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000007

OBSERVAÇÕES

Opcionalmente os bastidores podem ser aparafusados na caixa caso seja necessário uma fixação extra.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
1, 2, 3, 4 e 6 elementos duplos

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+90 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM
Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis na caixa para esse fim.

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK
07

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
12

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
141 x 388 mm

VERSÃO
6 elementos duplos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)
+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de encaixe direto na caixa selecionada (não requer a utilização de ferramentas para a sua fixação)

REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar encastrado em parede

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.35

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.35

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053091845

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

ALTURA EMBALAGEM

170.00

LARGURA DA EMBALAGEM

165.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

420.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

11.78

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM


0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

1.75

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

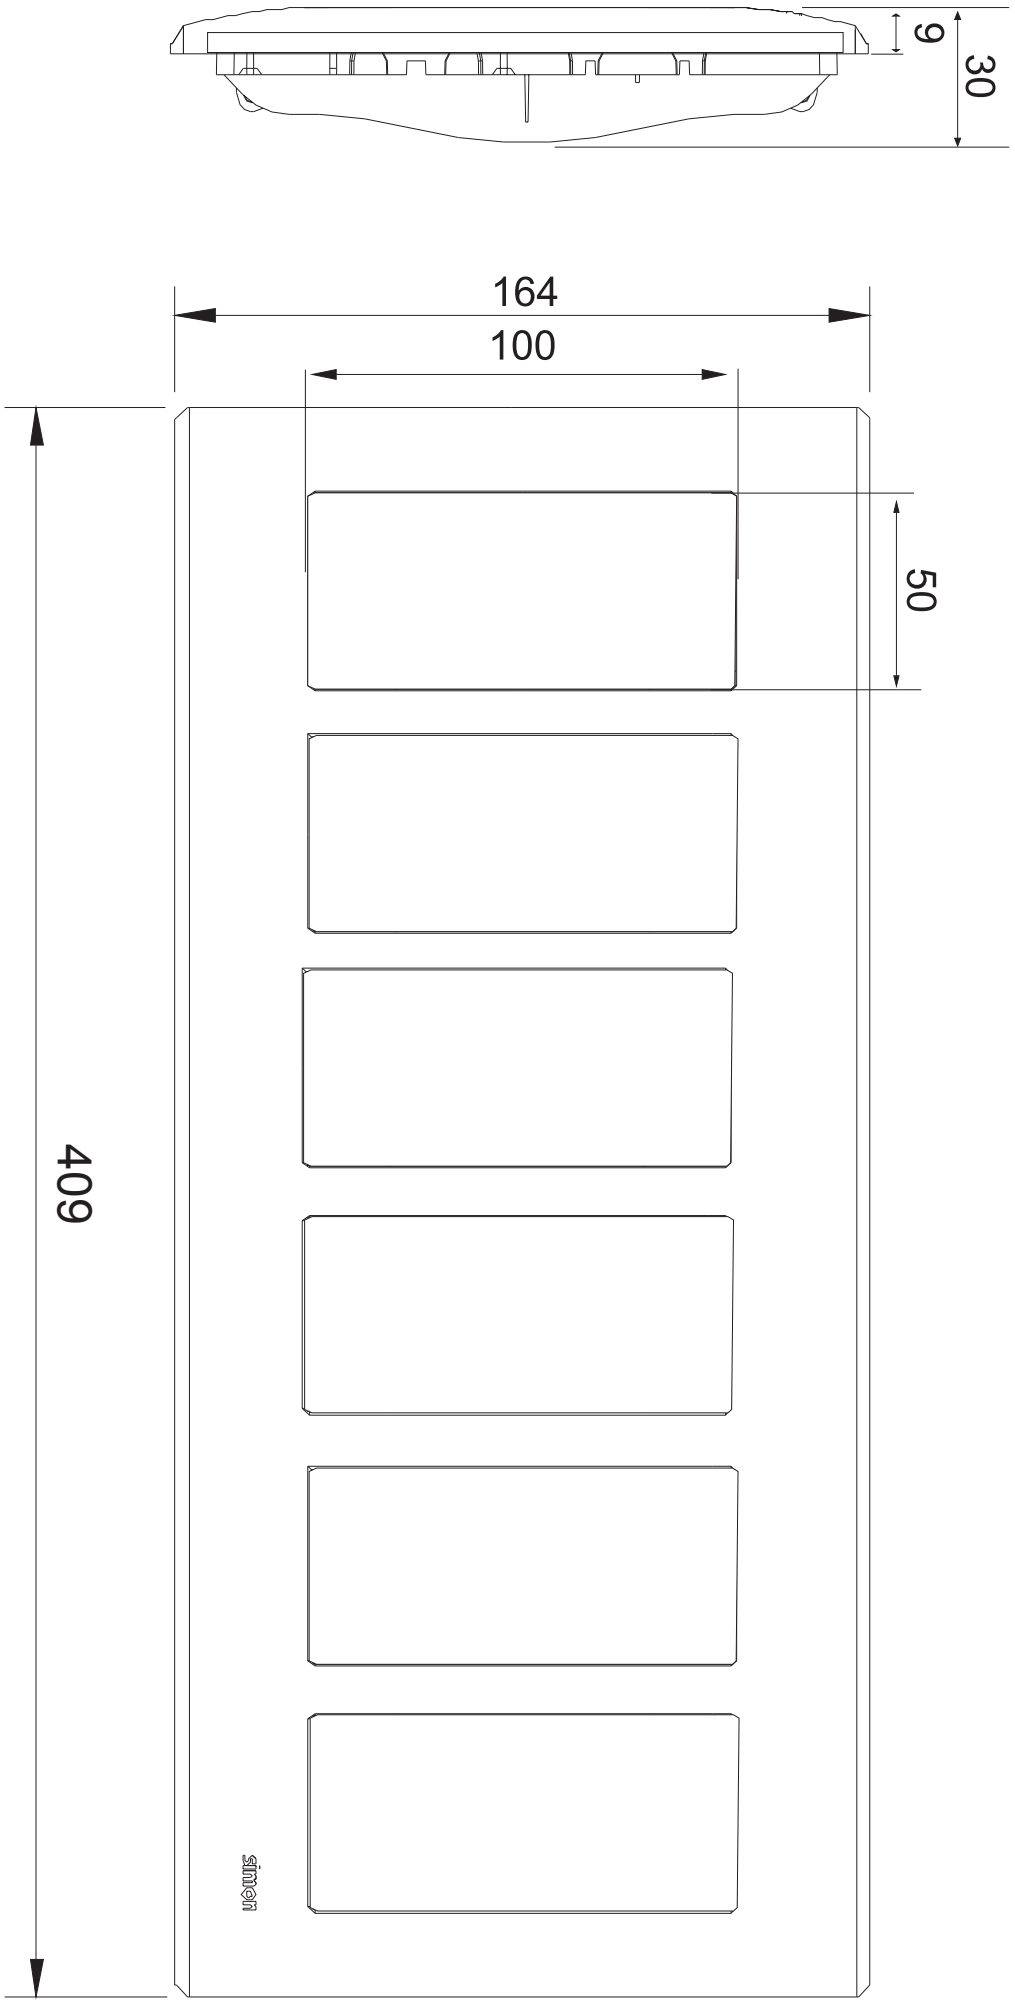
9
30
164
100
50
409
simon