


Baliza de emergencia autónoma con led indicador de estado Simon 75

REF. 75809-39

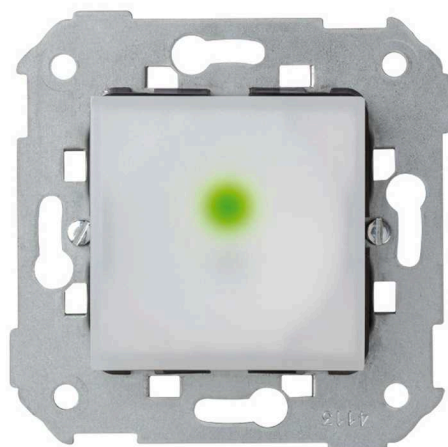

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Esta lámpara de balizado autónomo de emergencia, se enciende de forma automática al producirse un corte de suministro eléctrico, proporcionando un haz luminoso de 5 lux durante una hora. El tiempo de carga inicial es de 24 horas y dispone de un led indicador de conexión a la red.

Alimentación: 230 V. 50/60 Hz. Admite una sección de cable de 1,5 a 2,5 mm. El pelado de cable que es necesario para hacer las conexiones es de 10mm.

Tipo de instalación apta tanto para superficie como para empotramiento. Está fabricada con componentes metálicos con aislamiento termoplástico y libre de halógeno.

Este producto pertenece a la serie Simon 75. Con esta colección, la habitabilidad mejora porque sus mecanismos ofrecen una extensa gama de opciones para equipar convenientemente cada espacio.

La serie Simon 75 da respuesta precisa a las nuevas exigencias de confort y seguridad del mercado.

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature y Simon 82

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Baliza de emergencia y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000064

OBSERVACIONES

Tiempo de carga: 24 horas

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE CE	NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES 1 elemento	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) 0 - 40 °C
COMPATIBLE 12V AC/DC No	FRECUENCIA 50 - 60 Hz	ALIMENTACIÓN (V~) 230 V~
COMPATIBLE 230V AC/DC Sí	FUNCIÓN INDICADORA Sí	INDICADOR DE CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN Sí
SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) De 1,5 a 2,5 mm	CLASIFICACIÓN IP IP20	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C) -20 - 75 °C
VIDA DE LA BATERÍA 1 hora	HAZ DE LUZ Sí	VERSIÓN Individual
NÚMERO DE CONTACTOS 2	CANTIDAD MÁXIMA POR CIRCUITO Sin limitación	NÚMERO DE CABLES 2
NÚMERO DE CIRCUITOS CONTROLABLES 1		

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM) 10	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR Universal	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1 A tornillo
GARRA Simon 27	TIPO DE INSTALACIÓN Apto para superficie y empotrar	

NORMATIVA

REGULACIONES

UNE-EN 60598-2-22:1999 + A1:2003

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
8421053033005	0.11	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	329232.00
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053033005	MMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	0.11
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
329232.00	57.00	0.11
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	76.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.11	76.00	