


## Tampa embelezadora de enchimento para caixa de chão regulável ou tampa de registo 12 elementos cinza Simon 500 Cima

REF. 52053106-035

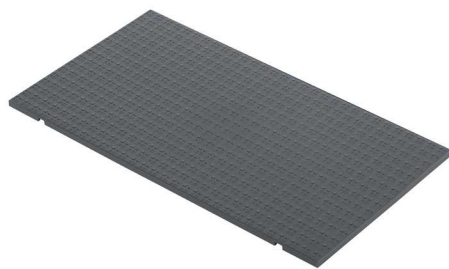

## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Tampa embelezadora de enchimento para caixa de chão regulável ou tampa de registo em acabamento cinza. Esta tampa pertence a uma das coleções mais destacadas que se dedicam à alavancagem na conectividade de postos de trabalho: a série Simon 500 Cima. As dimensões que tem esta tampa embelezadora são de 282 x 156 x 5 milímetros. Como elemento opcional, pode-se combinar com a caixa de chão no caso de que não se instale o mesmo tipo de revestimento do chão. Todos os produtos da série Simon 500 Cima estão fabricados em termoplástico sem halogéneos garantindo assim a não propagação de chama em caso de incêndio e favorecendo a baixa toxicidade ao se emitir fumos contaminantes. Para limpar usar, em seco, um pano suave. Nunca usar panos ou detergentes abrasivos que tenham cloro entre seus componentes.

### ACABAMENTO

Cinza

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampa embelezadora

### MATERIAL

Plástico

### CLASSE ETIM

EC002417

### OBSERVAÇÕES

Elemento opcional. Para combinar com a caixa de chão em caso de não instalar o mesmo revestimento do chão.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### DISPONÍVEL EM

2, 4, 6, 8 e 12 elementos

### RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

### RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

### CLASSIFICAÇÃO IK

08

### RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

### DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

### NÚMERO DE MÓDULOS

12 módulos

### RAL

7011

### VERSÃO

12 elementos

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

### EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

### TIPO DE FIXAÇÃO

Através de parafusos fornecidos

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Em chão de pavimento e chão técnico através das caixas de chão reguláveis ou tampas de registo

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                           |                                              |                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>KGM | UNIDADE DE MEDIDA<br>EMBALAGEM<br>MMT |
| LARGURA DA EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00  | EAN EMBALAGEM<br>8421053101568               | VOLUME EMBALAGEM<br>7.48              |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00 | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM<br>10               | UNIDADE DE VOLUME<br>EMBALAGEM<br>DMQ |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | ALTURA EMBALAGEM<br>75.00                    | PESO BRUTO EMBALAGEM<br>0.00          |
| PESO BRUTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.20  | LARGURA DA EMBALAGEM<br>165.00               | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM<br>2.02        |
| PESO LÍQUIDO DO PRODUTO<br>0.20           | COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>290.00              | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>KGM      |

