


Unité porte-mécanisme IP66 avec verrouillage manuel et prise de courant en laiton Simon K45

RÉF. KSE2/23/71

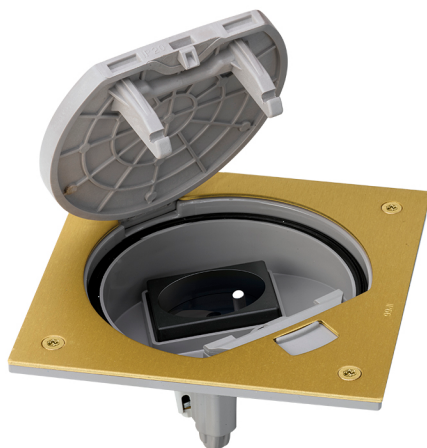

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

It is a unit mechanism-holders IP66 that presents manual closure and consists of a French socket outlet that corresponds to the series Simon K45. It is an article made in baseboard brass on in self-extinguishing halogen-free thermoplastic, a material that guarantees no flame spread in case of fire of a fire, and low toxicity if any presence of gas. Due to its design and features, this unit mechanism-holders can be either in raised floor and concrete floor, combine in each case with an appropriate tray. So, use the reference KGE170 for concrete floor, and the reference KGE170TF for raised floor. The product has been designed in line with the regulations and has dimensions of 130 x 130 x 55 mm The cover has anchor points to protect the connections of the pressures and friction caused by the passage of personnel. For cleaning, simply use a soft, dry cloth.

FINITION

Laiton

MATÉRIAU

Métal

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Unité porte-mécanisme IP66
avec verrouillage manuel, joint
d'étanchéité carré pour registre
IP66, 1 prise de courant
française, 4 vis pour la fixation
de l'unité porte-mécanisme et
manuel d'installation

CLASSE ETIM

EC000024

REMARQUES

La couverture a des points d'ancrage qui protègent les connexions lors de l'utilisation contre les pressions et les contraintes dues au passage du personnel.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

1,5 à 2,5 mm

PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS

Oui, lorsque le porte-mécanisme n'est pas utilisé, le couvercle peut être fermé hermétiquement

DISPONIBLE EN

Unité de support de mécanisme en laiton IP66 vide à compléter avec les solutions de la gamme K45, avec prise de courant et boîtier pour connecteur RJ45, et combinaison d'une prise de courant avec connecteur RJ45

NOMBRE DE CONNEXIONS PAR BORNE

2 connexions par terminal (1 entrée / 1 sortie)

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+90° C

FORMAT

Prise française

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

CLASSIFICATION IK

07,08

FONCTION INDICATEUR

Non

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP66

DISPONIBILITÉ DU KIT

Oui

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à 60° C

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

NOMBRE DE MODULES

2 modules

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

145 x 145 mm em chão falso

NOMBRE DE PRISES DE COURANT

1 prise pour circuits de courant standard

VERSION

1 élément

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

12

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC 60670)

TYPE DE FIXATION

L'unité porte-mécanisme est fixée au registre à l'aide de 4 vis à tête hexagonale de 2,5 mm (type Allen) fournies avec l'unité porte-mécanisme

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN GOULOTTE

Plástica

SENS D'INSTALLATION

Le couvercle s'ouvre dans le sens choisi en fonction de l'orientation du registre lors de la phase d'installation

TYPE D'INSTALLATION

Sa conception permet une incorporation dans tout type de sol, qu'il s'agisse d'un revêtement de sol ou plancher technique, combinant l'unité porte-mécanisme avec le registre conformément au type d'installation (réf. KGE170 pour revêtement de sol et réf. KGE170TF pour plancher technique)

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

NOMBRE DE BORNES

3 entrées / sorties

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60670-23:2008

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LONGUEUR EMBALLAGE
8426436037960	0.45	137.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	0.45	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	KGM	1445213.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	8426436037960	MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
1.00	1	0.45
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
MMQ	77.00	0.45
	LARGEUR EMBALLAGE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
	137.00	KGM