


Grupo de 2 conmutadores 10 AX 250V~ con luminoso incorporado y sistema de embornamiento rápido Simon 75

REF. 75394-39

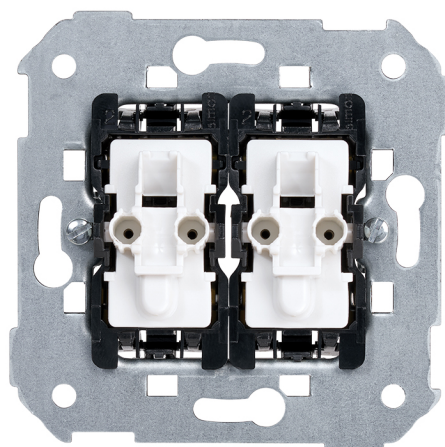

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Este grupo de 2 conmutadores 10 AX 250V~ con luminoso incorporado cuenta, además, con sistema de embornamiento rápido, lo que facilita ostensiblemente su instalación. El mecanismo es apto para superficie y empotrar y está integrado en la serie Simon 75. Contiene piezas metálicas con aislamiento en termoplástico libre de halógenos, un material seguro y resistente que proporciona la máxima protección en el hogar. Es un producto que cumple con el reglamento actual y puede instalarse en todo tipo de entornos, gracias a su resistencia a temperaturas extremas. La colección Simon 75 se compone de una extensa gama de mecanismos en diversos acabados aptos para cualquier espacio decorativo. Sus piezas permiten múltiples combinaciones y poseen prácticas funciones electrónicas. La serie Simon 75 es compatible con los mecanismos de Simon 77, una colección que hace posible la conexión de los cables entre sí sin pelarlos, trenzarlos ni emplear complejas herramientas.

TIPO DE BALANCÍN

Basculante

MATERIAL

Metal,Plástico

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82
Detail, Simon 82 Nature , Simon
82 Concept y Simon 82

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

CLASE ETIM

EC001590

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)
1.5 - 2.5

INDICADOR DE CONSUMO (mA)
1 mA

NÚMERO DE CONTACTOS
4

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES
1 elemento

FRECUENCIA
50 Hz

FUNCIÓN INDICADORA
Sí

INTENSIDAD (A)
10 AX

CLASIFICACIÓN IP
IP20

ENLAZABLE
No

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

MONOBLOQUE
No

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

DIMENSIÓN DE
EMPOTRAMIENTO (MM)
30

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Doble

TENSIÓN (V~)
250 V~

NÚMERO DE CABLES
6

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)
11

GARRA
Simon 27

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Tornillos

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1
Rápido

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053255995

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.07

LONGITUD EMBALAJE

223.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.07

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

3026595.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053036624

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

PESO BRUTO EMBALAJE

0.73

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

3026595.00

ALTURA EMBALAJE

82.00

PESO NETO EMBALAJE

0.73

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ANCHO EMBALAJE

165.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

