


Grupo de 2 interruptores 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento rápido

REF. G7539839

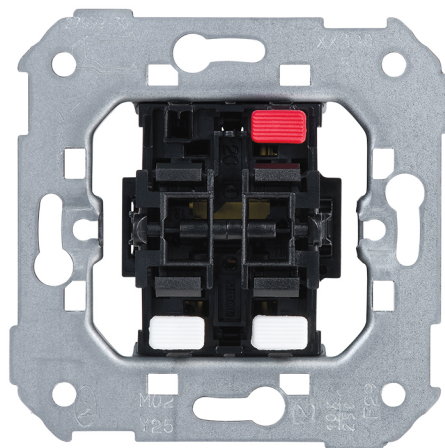

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Grupo de 2 interruptores 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento rápido apto para superficie y empotrar. Este mecanismo de mando de la serie Simon 75 ha sido fabricado en cumplimiento con el reglamento y está formado por piezas metálicas con aislamiento de termoplástico sin halógenos. Esta característica permite que el dispositivo sea idóneo para cualquier entorno, pues garantiza la máxima seguridad en todo momento. Por sus materiales, el dispositivo destaca por su resistencia a temperaturas extremas, si bien el fabricante recomienda que se instale en ambientes cuya temperatura se encuentre entre 5 y 40° para una mejor conservación. La colección Simon 75 ofrece una amplia gama de mecanismos válidos para toda clase de espacios decorativos. Sus piezas están disponibles en diversos acabados, por lo que las combinaciones son infinitas. Además, constan de funciones electrónicas muy novedosas capaces de dar respuesta a las necesidades actuales.

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82
Detail, Simon 82 Nature, Simon
82 y Simon 88

EMBALAJE

Retráctil

CLASE ETIM

EC001590

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES
1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA
No

INTENSIDAD (A)
10 AX

CLASIFICACIÓN IP
IP21

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Doble

TENSIÓN (V~)
250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)
11

GARRA
Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1
Rápido

NORMATIVA

GARANTÍA
3 años


REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA


CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8412852001227	0.08	230.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
30.00	0.08	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
70.00	KGM	3933000.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
70.00	18412852001224	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	10	0.76
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
147000.00	93.00	0.76
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	180.00	KGM

MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88


Mecanismos básicos / Basic switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XXXX101-XXX

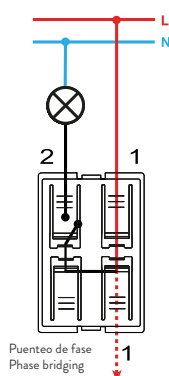


Interrupor unipolar / Single-pole switch
7700101-039




Pulsador / Push button switch
XXXX150-XXX

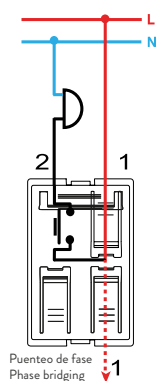


Pulsador / Push button switch
7700150-039




Interrupor bipolar / Double pole switch
XXXX133-XXX

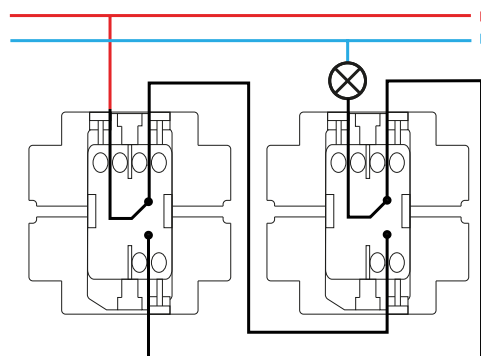


Conmutador / 2-way switch
XXXX201-XXX

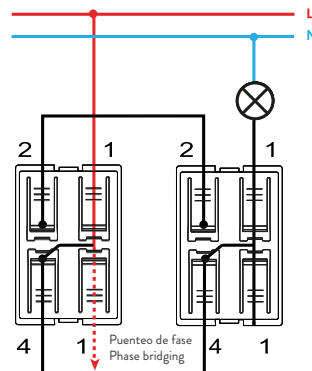


Conmutador / 2-way switch
7700201-039

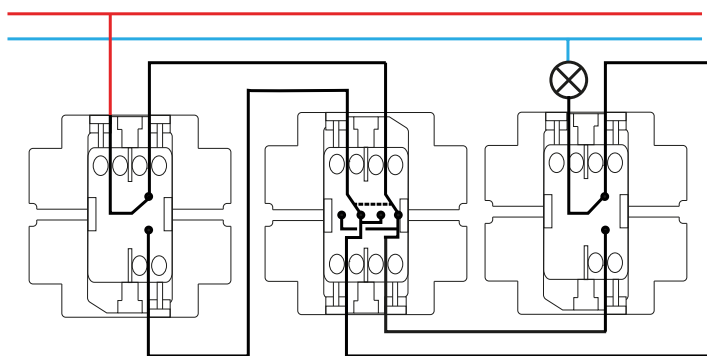


Conmutador cruce / Intermediate switch
XXXX251-XXX

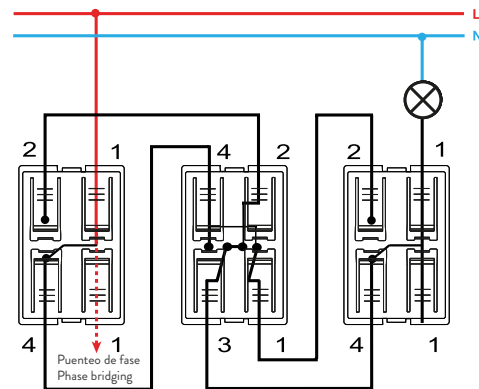


Conmutador cruce / Intermediate switch
7700251-039

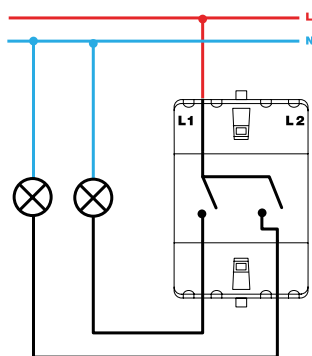


Grupo 2 interruptores / 2 switches group
XXXX398-XXX

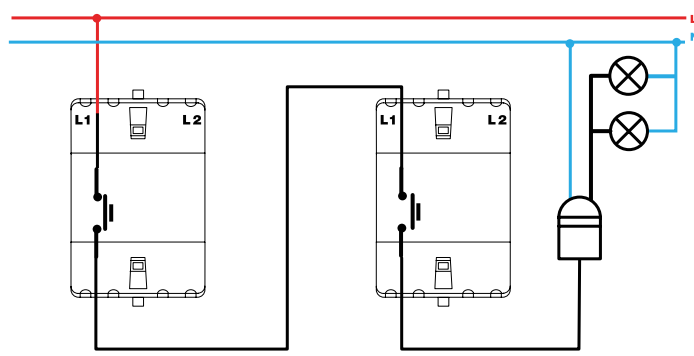


Pulsador desconexión / Push button disconnection switch
XXXX152-XXX

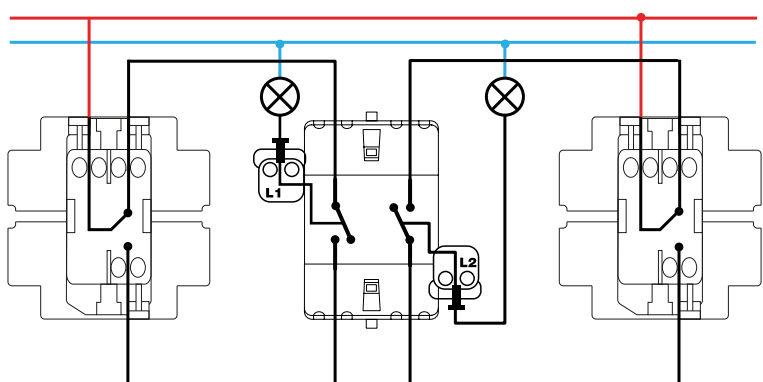


Grupo dos conmutadores / 2-way switches group
XXXX397-XXX

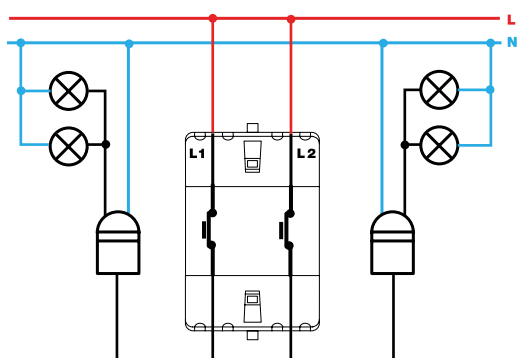


Grupo de pulsadores desconexión / Push button switch
disconnection group XXXX395-XXX

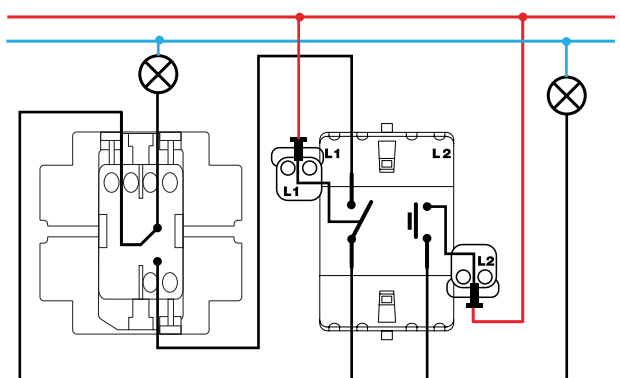


Grupo conmutador y pulsador / 2-way and push button switch group
XXXX301-XXX




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XXXX102-XXX

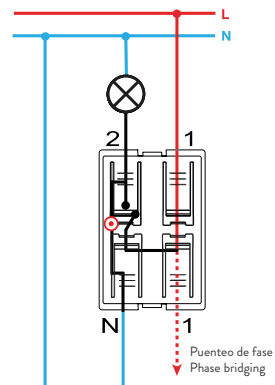


Interrupor con piloto / Push button pilot switch
7700112-039

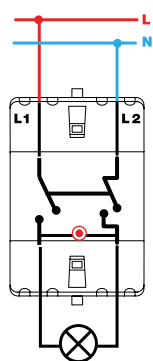


Interrupor bipolar / Double pole switch
XXXX134-XXX

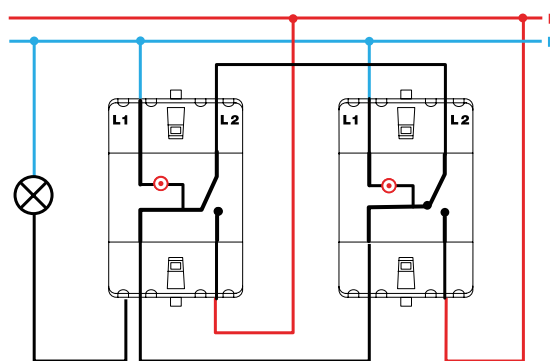


Conmutador / 2-way switch
XXXX202-XXX




Interruptor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light
XXXX104-XXX




Pulsador con luminoso / Push button switch with light
XXXX160-XXX

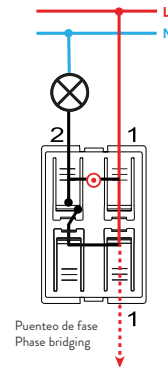

Pulsador con luminoso / Push button switch with light
7700160-039

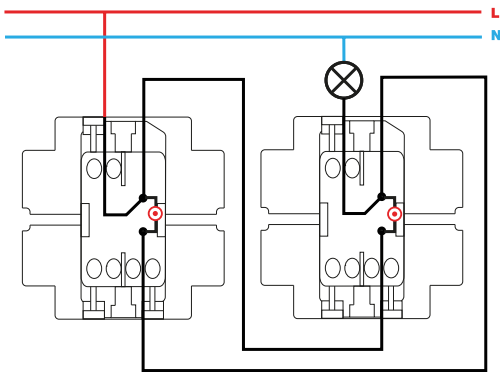

Conmutador con luminoso / 2-way switch with light
XXXX204-XXX

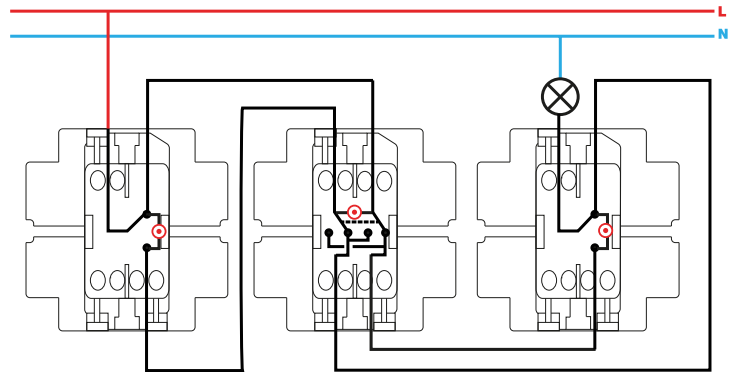

Conmutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light
XXXX254-XXX