


Placa de voz e dados inclinada com proteção de pó de 1 elemento para 1 conector RJ45 alumínio Simon K45

REF. K80/8

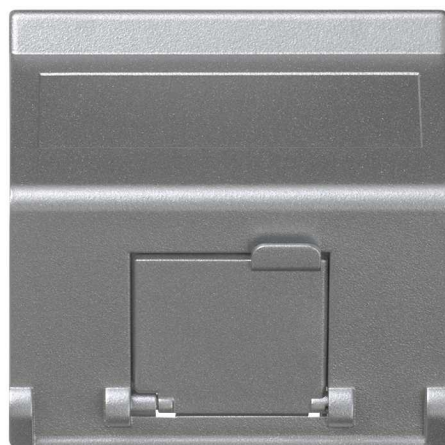

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Placa inclinada para 1 e 2 conetores RJ45 de acordo com módulo MD combinado da série Simon K45 e que serve tanto para voz como para dados e conta com cobertura contra poeira. É uma placa de tipo individual e com um número médio de módulos, que se fabricou segundo a norma UNE-EN 60.670-1:2006 em termoplástico de cor branco sem halogéneos, o que a convertem numa placa muito segura já que evita a propagação de chamas (em caso de incêndio) bem como uma alta toxicidade (em caso de emissão de fumos). É adequada para instalar tanto em superfície como encastrada em divisões com uma temperatura situada entre os -5 e os 60°C, o que a converte numa opção de placa de voz e dados perfeita para todo o tipo de clima. Sua limpeza é bastante simples e apenas terá que utilizar um pano seco e suave para a limpar.

ACABAMENTO

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envoltentes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-033)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados inclinada com proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envoltentes vertical (minicolunas, colunas, Teleblock, calhas porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90° (ref.^a K66) para orientar a placa na posição vertical.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL EM

Placa para 1 e 2 conetores RJ45

CONECTORES RJ45

Não incluído na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Sim

OBTURADOR DE POEIRA

Sim

FORMATO

RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

Meio

TIPO DE PLACA

Inclinada

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Não incluído na placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

De acordo com o módulo MD combinado

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

De acordo com o módulo MD combinado

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-033)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0	0.01	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0	KGM	1472064
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0	8426436050228	MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
73603	20	0.29
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
MMQ	88	0.2
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.01	123	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	136	