


Base de enchufe francesa 16 A 250V~ con sistema de embornamiento a tornillo Simon 75

REF. 75458-39

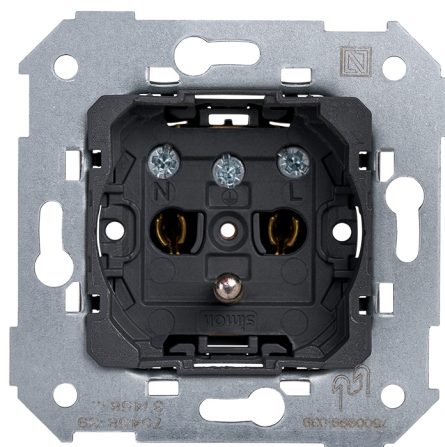

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Base de enchufe francesa 16 A 250 V~ Simon 75 con sistema de embornamiento a tornillo, diseñada para instalaciones eléctricas con sistema 2P+T francés en entornos residenciales y profesionales. Soporta una intensidad nominal de 16 amperios a 250 V~, garantizando un suministro eléctrico seguro y estable. Incorpora sistema de conexión mediante tornillo que proporciona una fijación firme y fiable del cableado, asegurando una instalación duradera. Las tapas incluyen protección infantil integrada para reforzar la seguridad en el hogar y espacios de uso público. Fabricada con componentes metálicos y aislamiento termoplástico libre de halógenos, conforme a la normativa IEC 60884-1, ofrece resistencia, durabilidad y alto rendimiento dentro de la serie Simon 75 y marcos compatibles.

MATERIAL

Metal,Plástico

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82
Detail, Simon 82 Nature , Simon
82 Concept y Simon 82

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe

CLASE ETIM

EC000125

OBSERVACIONES

Las tapas incluyen la función de protección infantil.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

FUNCIÓN INDICADORA

No

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

2.5

INTENSIDAD (A)

16 A

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

TIPO DE CONECTOR

Francesa

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

35

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

ENLAZABLE

Si

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

FORMATO

Francesa

TIPO DE MECANISMO

Insertion

VERSIÓN

Individual

FRECUENCIA

50 Hz

MONOBLOQUE

No

NÚMERO DE CABLES

6

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

14

TIPO DE FIJACIÓN

Tornillos

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

GARRA

Simon 75

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053015049	VOLUMEN EMBALAJE 3017190.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 83.00	PESO BRUTO EMBALAJE 0.73
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.07	ANCHO EMBALAJE 165.00	PESO NETO EMBALAJE 0.73
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.07	LONGITUD EMBALAJE 221.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

