


Regulador-comutador de luz giratório com indicador luminoso de 40 a 500 W/VA

REF. 75318-39

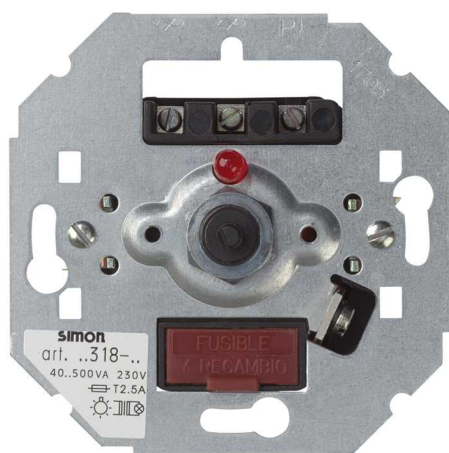

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com uma potência compreendida entre os 40 e 500 W, encontramos este prático regulador-comutador de luz giratório com indicador luminoso. Pertence à série Simon 75, Trata-se de um mesmo circuito pelo que não podem-se ligar dois mecanismos de toque principais.

A alimentação adequada é de 230 V~, o tipo ligação de bornes de parafusos e tem 2 fios e 3 contactos em 1 circuito controlado e compatível com incandescência de halogéneos de 500 W. Para a instalação com exercer pressão sobre a peça ou colocá-la sobre a superfície será suficiente. A secção de cabo admitida é de 1,5 a 2,5 mm e traz 5 mm de cabo descarnado. O material é a base de componentes eletrónicos com isolamento termoplástico sem halogéneos, desenhados para atingir temperaturas que podem oscilar sem nenhum tipo de inconveniente entre os 0 e 40°, e pode chegar a suportar até um máximo entre 20 e 75°, tal e como manda a norma UNE-EN-60669-2-1:2005+A1:2010+A12:2011.

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 31, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature e Simon 82

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS INCANDESCENTES E HALÓGENAS DE 230V (W)

500 W

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO

Não

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO DE 2

VIAS/CRUZAMENTO

Sim

COMPATÍVEL COM BOTÃO DE PRESSÃO MECÂNICO

Não

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Regulador e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC000025

OBSERVAÇÕES

Não se podem ligar dois reguladores eletrónicos de tensão num mesmo circuito.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONTATOS
3

NÚMERO DE CIRCUITOS
CONTROLÁVEIS
1

COMPATÍVEL COM HALÓGENOS
COM TRANSFORMADOR
ELETROMAGNÉTICO (W)
350 W

COMPATÍVEL COM AUXILIAR
ELETRÔNICO
Não

COMPATÍVEL COM HALÓGENOS
COM TRANSFORMADOR
ELETRÔNICO (W)
Não

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS
FLUORESCENTES COM REATOR
ELETRÔNICO REGULÁVEL 1-10V
Não

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS
FLUORESCENTES (VA)
Não

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

COMPATÍVEL COM BAIXO
CONSUMO (W)
Não

POTÊNCIA MÁXIMA (W)
500

QUANTIDADE MÁXIMA POR
CIRCUITO
1

TIPO DE MECANISMO
Rotary

POTÊNCIA MÍNIMA (W)
40

COMPATÍVEL COM MOTORES
(VA)
Não

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
0 - 40 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)
230 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
20 - 75 °C

TIPO
Regulador / Comutador

VERSÃO
Individual

NÚMERO DE CABOS
2

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
5

GARRA
Incluídas

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para
encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN-60669-2-1:2005+A1:2010+A12:2011

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053021927

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

329232.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.14

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.14

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053021927

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

57.00

LARGURA DA EMBALAGEM

76.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

76.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

329232.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.14

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.14

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM