


**simon**

## Marco para pared de empotrar y bastidores para 3 elementos dobles aluminio Simon 500 Cima

REF. 51010103-033

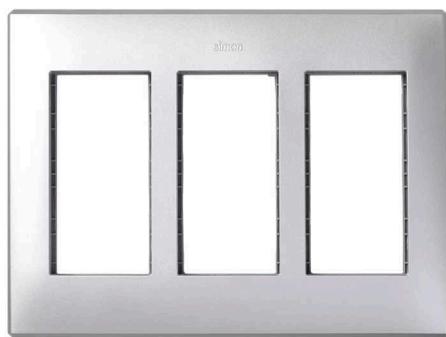

**simon**

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

El marco para pared de la gama Simon 500 Cima es perfecto para una caja de pared y fuente de alimentación eléctrica capaz de suministrar energía a 6 elementos. Este marco está diseñado para instalar de manera muy sencilla mediante empotramiento en la pared un zócalo de dimensiones de 220 x 164 milímetros y 30 milímetros de profundidad. Para ello, este producto incluye también los bastidores necesarios para llevar a cabo la instalación. Cabe destacar que el material con el que se ha fabricado este marco es de alta calidad y consiste en termoplástico. Se trata de un material al que se ha tratado para ser capaz de no propagar las llamas en caso de que haya un incendio. Además, el termoplástico está libre de halógenos y en caso de que haya humo, reduce considerablemente la toxicidad de este. Todo el conjunto se presenta en un bonito acabado color aluminio, lo que hará que quede perfecto en las paredes de cualquier estancia del hogar o departamento.

### ACABADO

Aluminio

### MATERIAL

Aluminio

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 Cima y Simon 27 Play/Simon K45 mediante adaptador específico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco de pared de empotrar, bastidores, tabique metálico, cable toma tierra y manual de instalación

### CLASE ETIM

EC000007

### OBSERVACIONES

Opcionalmente se pueden atornillar los bastidores en el cajetín en caso de necesitar una fijación extra.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

DISPONIBLE EN	RESISTENCIA AL CALOR (°C)	MANTENIMIENTO
1, 2, 3, 4 y 6 elementos dobles	+125°C (según norma IEC 60695-10-2)	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.
RIGIDEZ DIELECTRICA	CLASIFICACIÓN IK	RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto	07	-5 a +60° C
TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)	RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)	NÚMERO DE MÓDULOS
+90° C	>5M? a 500 V	6
INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM	CLASIFICACIÓN IP	DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en el cajetín para tal fin.	IP4X	141 x 199 mm
	DISPONIBILIDAD DE KIT	VERSIÓN
	Sí	3 elementos dobles

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES	TIPO DE FIJACIÓN	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Únicamente con herramienta	Mediante clipaje directo en el cajetín seleccionado (no requiere el uso de herramientas para su fijación)	Específico Simon 500 Cima
EXTINCIÓN (°C)	EXTRACCIÓN DEL MARCO	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)	Únicamente con herramienta	Vertical
		TIPO DE INSTALACIÓN
		Apto para instalar empotrado en pared

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053254783	0.206	340
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0	0.206	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	16.422
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053090756	DMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	10	0
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0	210	2.06
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	230	KGM

