


Indicateur passez-attendez, compatible avec de nouveaux points de visualisation

RÉF. 75805-39

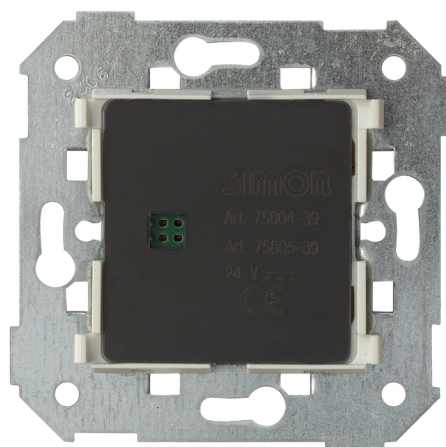

INFORMATION DE BASE

CLASSE ETIM

EC000064

INFORMATION TECHNIQUE

FONCTION INDICATEUR

Oui

CLASSIFICATION IP

IP20

ALIMENTATION (V~)

230 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE
NÉCESSAIRE (MM)

8

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1

À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 62094:2003 | EN 62094:2003 A11:2003 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053058947

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.07

LONGUEUR EMBALLAGE

85.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

POIDS NET DU PRODUIT

0.07

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

267.32

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053058947

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
CMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

267325.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.07

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

HAUTEUR EMBALLAGE

85.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.07

LARGEUR EMBALLAGE

37.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM