


Botão de pressão temporizado de 750 W/VA Simon 75

REF. 75325-39

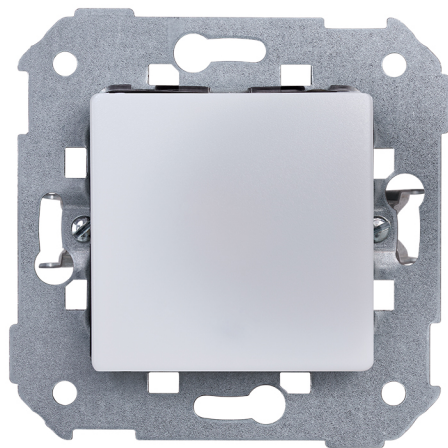

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Pulsador temporizado de 750 W/VA que oferece um sistema de conexão de terminais a parafuso. Possui uma função temporizadora regulável de entre 4 segundos a 10 minutos para se adaptar às necessidades específicas de cada usuário. O mecanismo pode ser combinado com pulsadores auxiliares mecânicos. É adequado para superfície e embutir, oferecendo uma instalação muito simples que não requer conhecimentos técnicos avançados. O pulsador é equipado com componentes eletrônicos com isolamento em termoplástico livre de halógenos para zelar pela segurança de todos os membros do lar. O mecanismo está incluído na série Simon 75 e foi fabricado em estrito cumprimento com o regulamento. A coleção une design, tecnologia e eficácia, qualidades que resultam em dispositivos com display que permitem controlar várias funções relacionadas com a temporização e relojoaria, como despertador, horário astronômico, programação das persianas e um longo etc.

MATERIAL

Metal,Plástico

COMPATIBILIDADE

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 31, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detalhe, Simon 82 Nature, Simon 82 Conceito e Simon 82.

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO DE 2 VIAS/CRUZAMENTO

Não

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS INCANDESCENTES E HALÓGENAS DE 230V (W)

750 VA

COMPATÍVEL COM BOTÃO DE PRESSÃO MECÂNICO

Sim

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO

Não

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Botão de pressão temporizado e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC000029

OBSERVAÇÕES

Permite combinar com botões de pressão auxiliares mecânicos.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

FUNÇÃO ACÚSTICA
Não

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (MA)
1.3 W

NÚMERO DE CONTATOS
4

NÚMERO DE CIRCUITOS
CONTROLÁVEIS
1

TEMPORIZADOR DE
DESCONEXÃO
Entre 4 segundos e 10 minutos

COMPATÍVEL COM HALÓGENOS
COM TRANSFORMADOR
ELETROMAGNÉTICO (W)
750 VA

COMPATÍVEL COM AUXILIAR
ELETRÔNICO
Não

COMPATÍVEL COM HALÓGENOS
COM TRANSFORMADOR
ELETRÔNICO (W)
350 VA

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS
FLUORESCENTES COM REATOR
ELETRÔNICO REGULÁVEL 1-10V
Não

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS
FLUORESCENTES (VA)
460 VA Não Compensada

FREQUÊNCIA
50 - 60 Hz

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

VINCULÁVEL
Não

COMPATÍVEL COM BAIXO
CONSUMO (W)
78 VA

QUANTIDADE MÁXIMA POR
CIRCUITO
1

MONOBLOCO
Sim

COMPATÍVEL COM MOTORES
(VA)
3 A

TENSÃO NOMINAL (V~)
230 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
0 - 40 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)
230 V~

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
40

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-20 - 75 °C

TIPO
Botão de pressão

VERSÃO
Individual

TENSÃO (V~)
230 V~

NÚMERO DE CABOS
3

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

10

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

GARRA

Incluídas

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8421053029299	0.10	76.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.10	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	0.33
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053029299	DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
329232.00	1	0.10
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
MMQ	57.00	0.10
	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
	76.00	KGM

