


## Pulsador regulador para lâmpadas com transformador eletrônico Simon 75

REF. 7500316-039

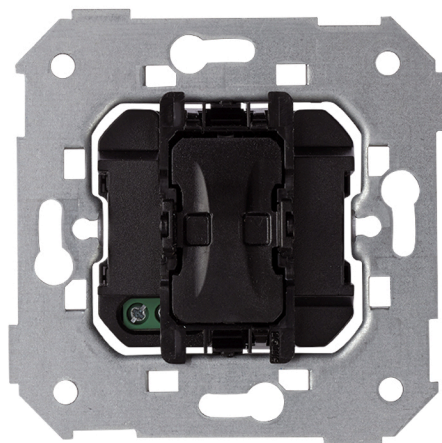

## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Este botão de pressão regulador para lâmpadas com transformador eletrónico está incluído na série Simon 75. Trata-se de uma coleção cujos mecanismos foram desenhados para dinamizar toda a classe de espaços graças a diversas funcionalidades como o controlo da iluminação, a centralização de persianas ou a regulação da temperatura. Mais especificamente, este mecanismo é válido para cargas tanto incandescentes (40 a 400W) como halógenas a 230V (40 a 400W). O módulo regulador dispõe, além disso, de uma entrada auxiliar para poder regular mediante 5 botões de pressão mecânicos. Sua fixação realiza-se com parafusos. Recorde a importância de uma adequada ligação de bornes para que o artigo funcione corretamente. A peça é adequada para superfície e encastrar e foi fabricada em estrito cumprimento com a norma vigente. O botão de pressão conta com componentes eletrónicos com isolamento termoplástico sem halógenos. Não é compatível com carga fluorescentes nem com lâmpadas LED.

### COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 e Simon 88

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS INCANDESCENTES E HALÓGENAS DE 230V (W)  
400 W

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO  
Não

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO DE 2 VIAS/CRUZAMENTO  
Não

COMPATÍVEL COM BOTÃO DE PRESSÃO MECÂNICO  
Sim

CONTEÚDO DA EMBALAGEM  
Botão de pressão regulador e folha de instruções  
  
CLASSE ETIM  
EC000025

### OBSERVAÇÕES

Dispõe de entrada auxiliar para poder regular através de 5 botões de pressão mecânicos.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

|                                                                             |                                                                                   |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| DISPONÍVEL NO MERCADO<br>CE                                                 | NÚMERO DE ELEMENTOS<br>POSSÍVEIS<br>1 elemento                                    | QUANTIDADE MÁXIMA POR<br>CIRCUITO<br>1                      |
| SECÇÃO DE CABO PERMITIDA<br>(MM)<br>De 1,5 a 2,5 mm                         | COMPATÍVEL COM LÂMPADAS<br>FLUORESCENTES COM REATOR<br>ELETRÔNICO REGULÁVEL 1-10V | TIPO DE MECANISMO<br>Push                                   |
| NÚMERO DE CONTATOS<br>3                                                     | Não                                                                               | POTÊNCIA MÍNIMA (W)<br>40                                   |
| NÚMERO DE CIRCUITOS<br>CONTROLÁVEIS<br>1                                    | COMPATÍVEL COM LÂMPADAS<br>FLUORESCENTES (VA)<br>Não                              | COMPATÍVEL COM MOTORES<br>(VA)<br>Não                       |
| COMPATÍVEL COM HALÓGENOS<br>COM TRANSFORMADOR<br>ELETROMAGNÉTICO (W)<br>Não | FREQUÊNCIA<br>50 Hz                                                               | FAIXA DE TEMPERATURA DE<br>OPERAÇÃO (°C)<br>0 - 55 °C       |
| COMPATÍVEL COM AUXILIAR<br>ELETRÔNICO<br>Não                                | FUNÇÃO INDICADORA<br>Não                                                          | ALIMENTAÇÃO (V~)<br>230 V~                                  |
| COMPATÍVEL COM HALÓGENOS<br>COM TRANSFORMADOR<br>ELETRÔNICO (W)<br>400 VA   | CLASSIFICAÇÃO IP<br>IP20                                                          | FAIXA DE TEMPERATURA DE<br>ARMAZENAMENTO (°C)<br>15 - 55 °C |
|                                                                             | COMPATÍVEL COM BAIXO<br>CONSUMO (W)<br>Não                                        | VERSÃO<br>Individual                                        |
|                                                                             | POTÊNCIA MÁXIMA (W)<br>400                                                        | NÚMERO DE CABOS<br>2                                        |

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

|                                               |                                                        |                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| DESCASCAMENTO NECESSÁRIO<br>DO CABO (MM)<br>7 | INSTALÁVEL EM CAIXA DE<br>JUNÇÃO EMBUTIDA<br>Universal | TIPO DE INSTALAÇÃO<br>Apto para superfície e para<br>encastrar |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

GARRA  
Simon 27

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                           |                                              |                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>KGM | UNIDADE DE MEDIDA<br>EMBALAGEM<br>MMT |
| LARGURA DA EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00  | EAN EMBALAGEM<br>8421053080498               | VOLUME EMBALAGEM<br>0.02              |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00 | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM<br>5                | UNIDADE DE VOLUME<br>EMBALAGEM<br>HLT |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | ALTURA EMBALAGEM<br>57.00                    | PESO BRUTO EMBALAGEM<br>0.51          |
| PESO BRUTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.10  | LARGURA DA EMBALAGEM<br>76.00                | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM<br>0.51        |
| PESO LÍQUIDO DO PRODUTO<br>0.10           | COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>76.00               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>KGM      |