Placa adaptadora de mecanismos mecánicos Simon 27 para 1 elemento blanco Simon 500 Cima

REF. **50010088-030**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa adaptadora de mecanismos mecánicos Simon 27 (en caso de instalar mecanismos electrónicos de Simon 27 Play es necesario utilizar la referencia 50011088-030), para 1 elemento, en color blanco y perteneciente a la serie Simon 500 Cima. Cuenta con 1 módulo y es apta para instalar en superficie o de forma empotrada, en lugares con una temperatura situada entre los -5 a los 60ºC, aunque llega a soportar temperaturas extremas mayores y es que soporta más de 60ºC en la instalación en pared de superficie y más de 90ºC en la instalación empotrada. Cumple con la normativa europea UNE-EN 60.670-1:2006 y está fabricada en termoplástico libre de halógenos. Este material es muy seguro ya que evita la propagación de las llamas en caso de incendio y garantiza una baja toxicidad en caso de emisión de humos. Sus dimensiones son de 50 x 50 x 10,7 mm y para limpiarla, tendrás que pasarle un paño suave y seco y nunca usar ni limpiadores abrasivos ni paños que contengan cloro en su fórmula.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Mecanismos mecánicos Simon 27 Play

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa adaptadora de mecanismos mecánicos Simon 27 para 1 elemento

CLASE ETIM

EC002649

OBSERVACIONES

En caso de instalar mecanismos electrónicos de Simon 27 Play es necesario utilizar la referencia 50011088-030

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
Adaptador para mecanismos mecánicos Simon 27 Play de 1 y 2 elementos y versión específica para mecanismos electrónicos Simon 27 Play de 1 elemento

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C en instalación en pared de superficie y +90° C en instalación empotrada en pared

CLASIFICACIÓN IP
IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
1

RAL
9003

VERSIÓN
1 elemento

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante clipaje directo en el envolvente seleccionado (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar en superficie o empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.01

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.01

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053095690

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
70.00

ANCHO EMBALAJE
93.00

LONGITUD EMBALAJE
140.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

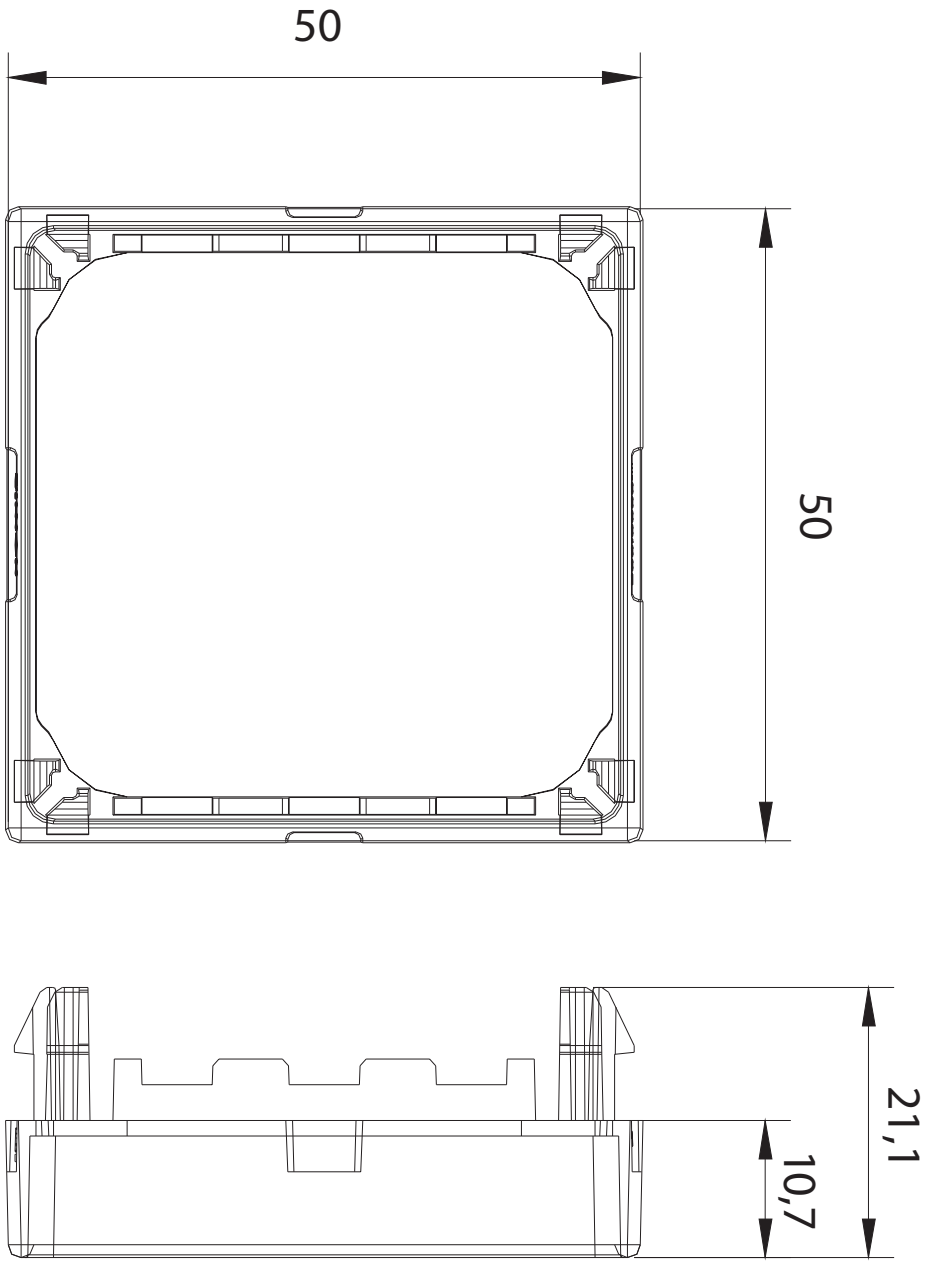
VOLUMEN EMBALAJE
911400.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.07

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


50
50
21,1
10,7