


Interrupteur à badge 2 microrupteur avec voyant 6 AX 250 V~ avec griffes Simon 82 Detail

RÉF. 26550-39-GR

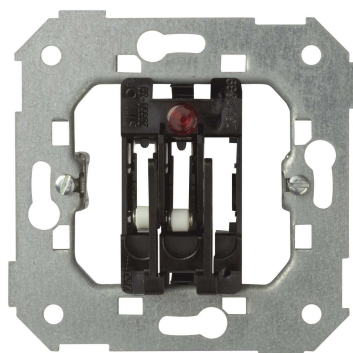

INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 82 Detail

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme

CLASSE ETIM

EC001590

REMARQUES

A associer de préférence à un relais. A défaut, se limiter à l'intensité maximale de l'interrupteur de 6 A (2 A inductif).

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)
De 0,5 mm

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES
1 élément

CLASSIFICATION IP
IP20

TYPE DE MÉCANISME
A carte

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)
5 à 40° C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)
-25 à 50° C

VERSION
Simple

TENSION (V~)
250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

GRIFFE
Simon 27

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT
Universel

TYPE D'INSTALLATION
Montage encastré et apparent

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1
Faston - souder

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 60669-1:1996 + 60669-2-1:2002 + 60669-2-3:1999

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.00	LARGEUR EMBALLAGE 0.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	LONGUEUR EMBALLAGE 0.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053138816	VOLUME EMBALLAGE 0.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 0.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.00
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM