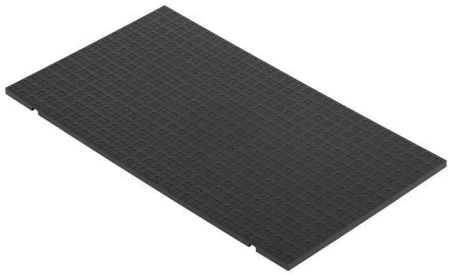
Tapa embellecedora de enrasamiento para caja de suelo regulable o tapa de registro 12 elementos grafito Simon 500 Cima

REF. **52053106-038**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La caja de suelo regulable de la serie Simon 500 Cima está diseñada para instalar de forma muy sencilla en suelo de pavimento, aunque también se puede integrar en suelo técnico. La caja suministra energía a un total de 12 elementos o aparatos y tiene unas dimensiones de 225 x 310 milímetros y 76 milímetros de profundidad. Se presenta en un innovador color grafito que dará un toque de modernidad a la estancia del hogar, oficina o local donde se instale. Para completar la correcta instalación de la caja es necesario que se combine, una vez configurada, con una cubeta de plástico de Simon con referencia 52052106-035. Además, si se opta por no instalar en el mismo revestimiento del suelo, Simon sugiere complementar el conjunto con la tapa embellecedora de enrasamiento con referencia 52053106-038. La caja está fabricada con componentes metálicos con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos. Este material de alta calidad da resistencia al producto pero sobre todo seguridad, porque no contribuye a propagar las llamas en caso de incendio y reduce la toxicidad del humo.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa embellecedora

MATERIAL

Plástico

CLASE ETIM

EC002417

OBSERVACIONES

Elemento opcional. Para combinar con la caja de suelo en caso de no instalar el mismo revestimiento del suelo.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
2, 4, 6, 8 y 12 elementos

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+90º C

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+125ºC (según norma IEC 60695-10-2)

CLASIFICACIÓN IK
08

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 M ? a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

NÚMERO DE MÓDULOS
12 módulos

RAL
7021

VERSIÓN
12 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (ºC)
+850ºC / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería suministrada

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
En suelo de pavimento y suelo técnico a través de las cajas de suelo regulables o tapas de registro

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVDEN 60670-23:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053254899

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.22

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.22

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053101575

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
75.00

ANCHO EMBALAJE
165.00

LONGITUD EMBALAJE
290.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

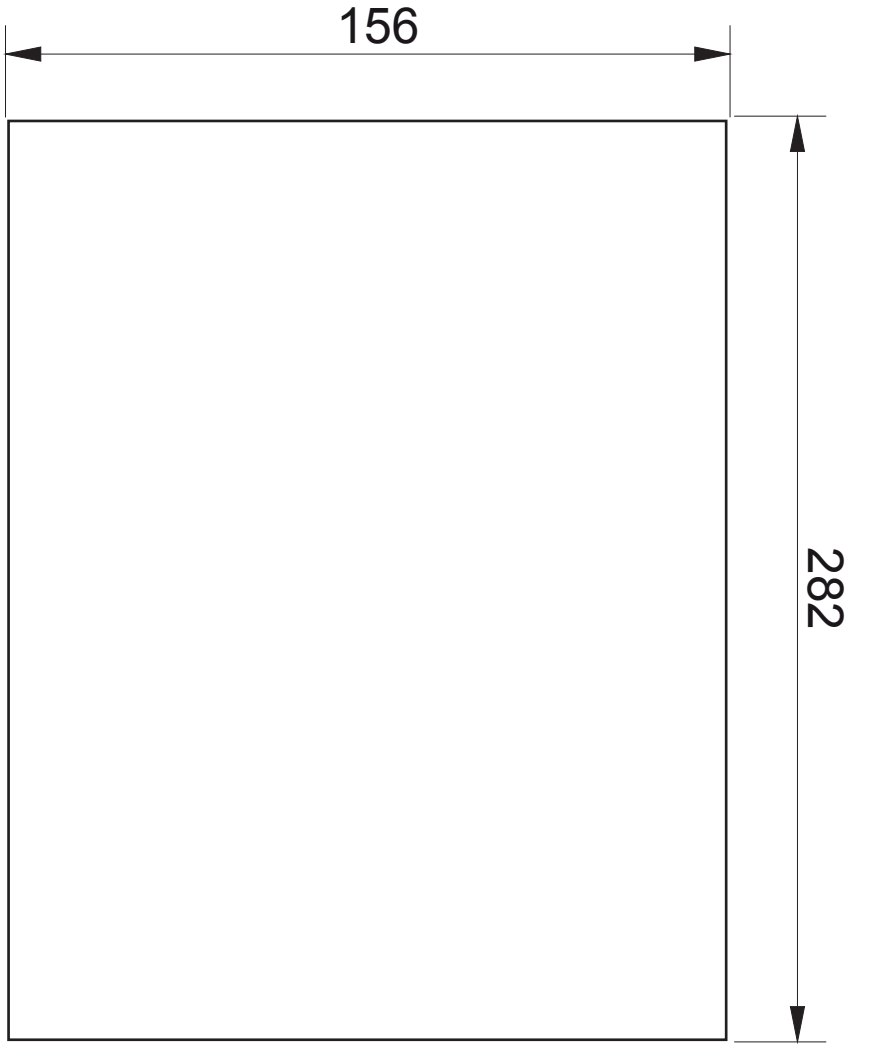
VOLUMEN EMBALAJE
7.48

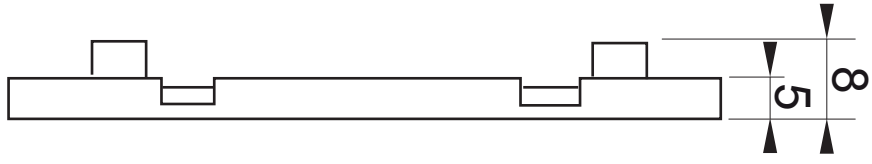
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
2.18

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


156
282


8
5