Prise euro-américaine noir brillant Simon 100

RÉF. **10000439-138**

INFORMATION DE BASE

FINITION	COMPATIBILITÉ	CLASSE ETIM
Noir brillant	Cadres Simon 100	EC000125

simon

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)
De 1,5 à 2,5 mm

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES
1 élément

FORMAT
Euro-américaine

FONCTION INDICATEUR
Non

INTENSITÉ (A)
16 A

CLASSIFICATION IP
IP20

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TYPE DE MÉCANISME
Insertion

MONOBLOC
Non

TENSION NOMINALE (V~)
127/250 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (ºC)
0 - 40 ºC

ALIMENTATION (V~)
127/250 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (ºC)
-25 - 75 ºC

VERSION
Unique

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)
10

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
universel

SENS D'INSTALLATION
Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION
Convient pour montage encastré

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1
À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
IEC 60884-1 Ed 3.2 + NMX-J-412-1-ANCE 2011 + NMX-J-163-ANCE 2004 + IEC 60884-1 Ed 3.2 + NMX-J-412-1-ANCE 2011 + NMX-J-163-ANCE 2004

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.03

POIDS NET DU PRODUIT
0.03

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053192283

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
5

HAUTEUR EMBALLAGE
75.00

LARGEUR EMBALLAGE
88.00

LONGUEUR EMBALLAGE
158.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
1042800.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.26

POIDS NET EMBALLAGE
0.13

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM

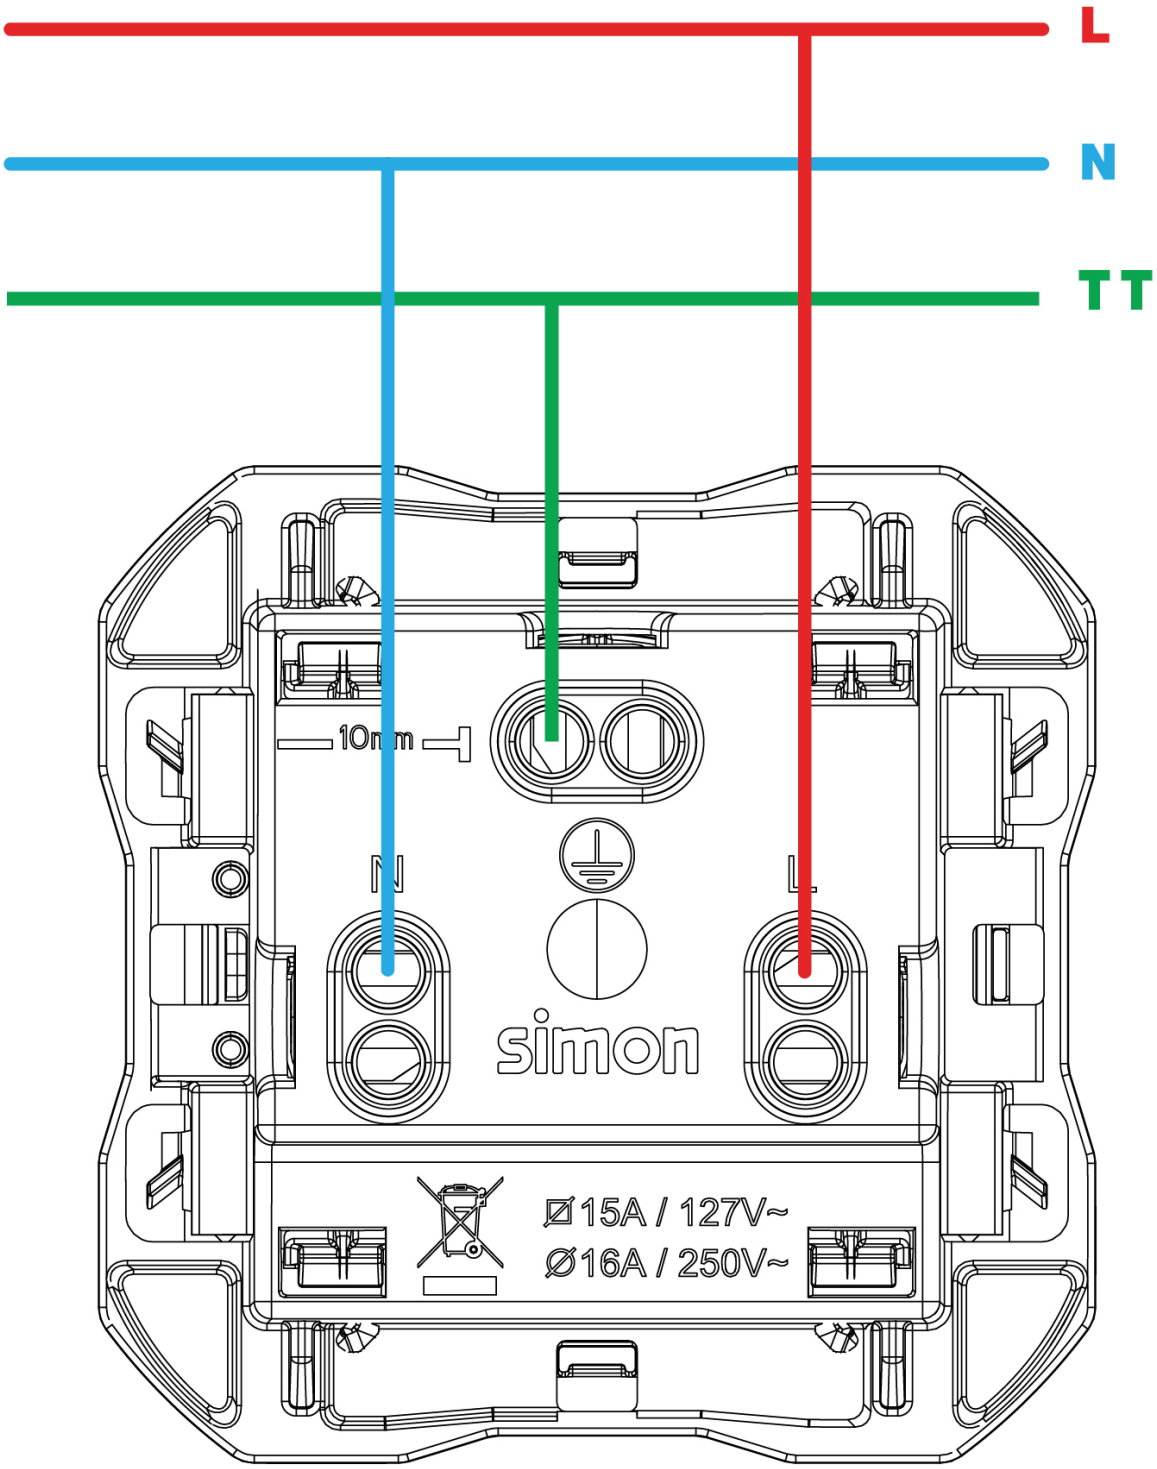
L
N
TT
10mm
N
L
simon
15A / 127V~
16A / 250V~