

Электронный выключатель Simon iO 10A 230В~ Simon 100

РЕФ. 10000322-039



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Черный

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Выключатель и инструкции

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 100

КЛАСС ETIM

EC001590

ЗАМЕЧАНИЯ

Выключатель для системы iO

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

ПРОТОКОЛ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Z-wave

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (V~)

230 В~

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ)

от 1,5 до 2,5 mm

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1 модуль

ТИП МЕХАНИЗМА

Электронный выключатель

ВЕРСИЯ

Одиночное

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА

Нет

МОНОБЛОК

Нет

НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

230 В~

ИНТЕНСИВНОСТЬ (A)

10 AX

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

5 - 40 °C

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА КАБЕЛЯ (ММ)

6

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Универсальный

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Горизонтальный

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1

Винтовое


НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия, Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN 8421053146668	МАССА НЕТТО ПРОДУКТА 0.05	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ ММТ
ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ KGM	ОБЪЕМ УПАКОВКИ 143000.00
ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	EAN УПАКОВКИ 8421053146668	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ ММQ
ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ 1	БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.48
ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	ВЫСОТА УПАКОВКИ 55.00	НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.05
БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.05	ШИРИНА УПАКОВКИ 40.00	ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ KGM
	ДЛИНА УПАКОВКИ 65.00	

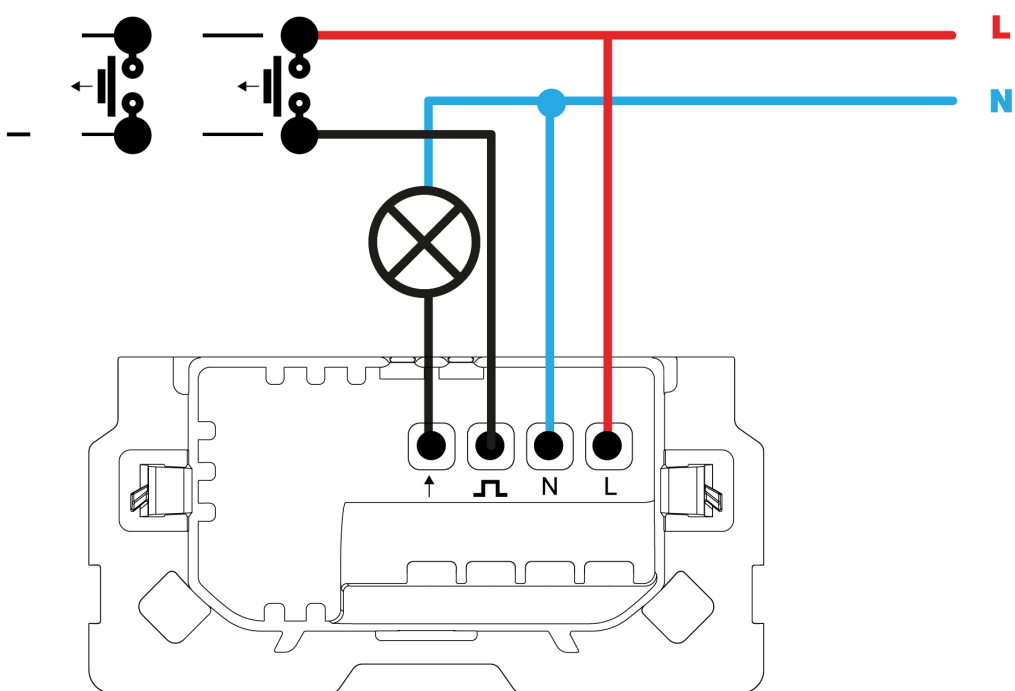

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet