


## Base de enchufe schuko 16 A 250V~ con sistema de embornamiento rápido Simon 75

REF. 75464-39

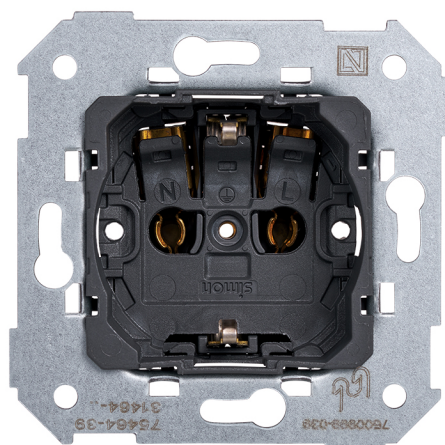

### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Base de enchufe Schuko 16 A 250 V~ Simon 75 con sistema de embornamiento rápido, diseñada para garantizar una conexión eléctrica segura y eficiente en instalaciones residenciales y profesionales. Soporta una intensidad nominal de 16 amperios a 250 V~, ofreciendo un rendimiento fiable para el suministro de energía en todo tipo de espacios. Incorpora sistema de conexión por inserción que facilita una instalación ágil y segura, optimizando tiempos de montaje. Las tapas incluyen protección infantil integrada para reforzar la seguridad en el entorno doméstico. Fabricada con componentes metálicos y aislamiento termoplástico libre de halógenos, conforme a la normativa IEC 60884-1, proporciona durabilidad, resistencia y alto nivel de seguridad dentro de la serie Simon 75 y marcos compatibles.

#### MATERIAL

Metal,Plástico

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82  
Detail, Simon 82 Nature , Simon  
82 Concept y Simon 82

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe

#### CLASE ETIM

EC000125

#### OBSERVACIONES

Las tapas incluyen la función de protección infantil.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE CE	FUNCIÓN INDICADORA No	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) 5 - 40 °C
SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) 2.5	INTENSIDAD (A) 16 A	DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM) 40
TIPO DE CONECTOR Schuko	CLASIFICACIÓN IP IP21	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C) -25 - 50 °C
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES 1 elemento	ENLAZABLE Si	VERSIÓN Individual
FORMATO Schuko	TIPO DE MECANISMO Insertion	TENSIÓN (V~) 250 V~
FRECUENCIA 50 Hz	MONOBLOQUE No	NÚMERO DE CABLES 6
	TENSIÓN NOMINAL (V~) 250 V~	

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM) 14	TIPO DE FIJACIÓN Tornillos	TIPO DE INSTALACIÓN Apto para superficie y empotrar
GARRA Simon 75	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR Universal	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1 Rápido
EXTRACCIÓN DE CUBIERTA Únicamente con herramienta	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN Horizontal	

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053256169

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.069

### LONGITUD EMBALAJE

221

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.069

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

3026595

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### EAN EMBALAJE

8421053041710

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.691

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

3026595

### ALTURA EMBALAJE

83

### PESO NETO EMBALAJE

0.69

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### ANCHO EMBALAJE

165

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

