


Placa embellecedora para 2 conectores de conexión rápida de 3 polos macho o hembra de 1 elemento blanco Simon K45

REF. KB18/9

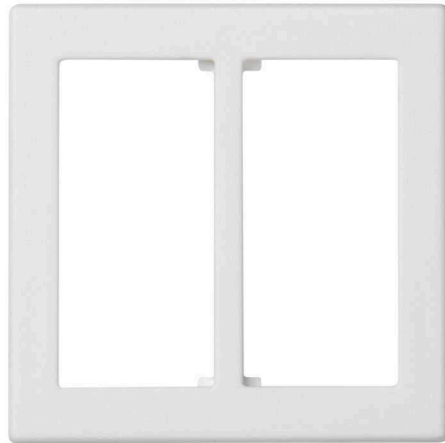

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La colección Simon K45 presenta su placa embellecedora para 2 conectores de conexión rápida de 3 polos, en unos sencillos pero elegantes acabados en blanco. A elegir entre macho o hembra, la pieza presenta unas medidas de 45x45x8,5 mm, un grosor de 8,5 mm y ha sido fabricada con componentes termoplásticos libre de halógenos, garantizando la no propagación de las llamas si hubiese incendio, y una toxicidad extremadamente baja si hubiera emisión de humos. Siempre que los clips tengan entre 1,5 y 2 mm de grosor, no tendrás problema a la hora de fijar el corrector correctamente. Esto es posible gracias a que nuestra placa resulta compatible con las principales marcas de de conectores de conexión rápida. En Simon somos una empresa líder en el sector en cuanto a soluciones para el hogar. Por ello, si lo que buscas es que tu hogar tenga las mejores soluciones de conectividad, no puedes perderte la colección Simon K45. Una colección pensada para ofrecer la mejor calidad y unos productos a la vanguardia de la tecnología. Todo ello de la mano de una de las mejores marcas del mercado.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa para 2 conectores de conexión rápida de 3 polos

CLASE ETIM

EC000011

OBSERVACIONES

No se incluye los conectores (deben adquirirse por separado) En caso de utilizar otra marca de conector de conexión rápida, la placa es compatible con los principales fabricantes (Wieland®, Wago®) Para una correcta fijación del conector en la placa requiere que los clips tengan un grosor entre 1,5 y 2 mm de grosor

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

Versiones para 1 y 2 conectores de conexión rápida de 3 polos macho o hembra

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

FORMATO

GST18

FUNCIÓN INDICADORA

No

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA

DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

RAL

9003

VERSIÓN

Doble

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN

Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 61535:2009 / EN 61535:2009 A1:2013 / EN IEC 61535:2019 / EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.01

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO
KGM

VOLUMEN EMBALAJE
911400.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

EAN EMBALAJE
8426436036734

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE
MMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
45570.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

PESO BRUTO EMBALAJE
0.14

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO
MMQ

ALTURA EMBALAJE
70.00

PESO NETO EMBALAJE
0.14

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO
0.01

ANCHO EMBALAJE
93.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

LONGITUD EMBALAJE
140.00