


Tecla doble para mecanismo de persianas con enclavamiento de seguridad blanco Simon 75

REF. 75028-30

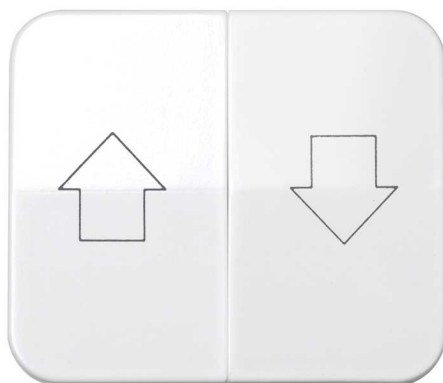

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Instala en tu hogar la tecla doble para mecanismos de persianas con enclavamiento de seguridad de la serie Simon 75 esta disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada. La tecla doble para mecanismos de persianas es de versión doble. Este modelo de tecla para mecanismos de persianas incluye 1 elemento pero no incluye ningún módulo ni la función señalizadora. El límite del intervalo de temperatura recomendable va desde los 5°C a los 40°C llegando a temperaturas máximas de -25 a 50°C. Es apta para tipos de instalaciones en superficie o empotradas.

Esta tecla doble para mecanismos de persianas aplica la normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009. El principal material de fabricación es termoestable, con un acabado en blanco plástico. Este modelo de tecla viene con enclavamiento de seguridad. Para el correcto mantenimiento de la tecla se recomienda utilizar un paño suave ligeramente humedecido en agua jabonosa. La tecla doble para mecanismos de persianas incluye el grabado de subida/bajada de persianas.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Termoestable

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tecla doble y soporte de fijación

SÍMBOLO

Subida-bajada de persianas

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

CLASE ETIM

EC000011

OBSERVACIONES

Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNCIÓN INDICADORA

No

VERSIÓN

Doble

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053002902

VOLUMEN EMBALAJE

3026595.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

83.00

PESO BRUTO EMBALAJE

0.56

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.03

ANCHO EMBALAJE

165.00

PESO NETO EMBALAJE

0.56

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.03

LONGITUD EMBALAJE

221.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM