


Régulateur 250V coupure de phase 2 fils pour LED Simon 75

RÉF. 7502313-039

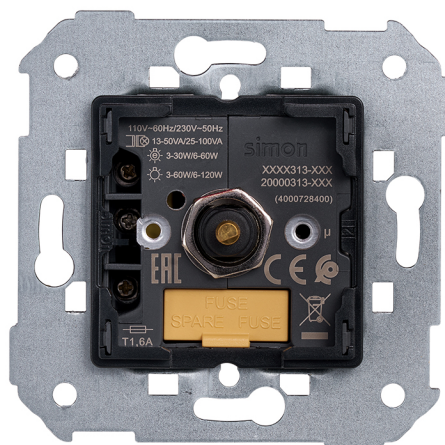

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Régulateur 250V coupure de phase 2 fils pour LED Simon 75 – Série Simon 360. Le variateur LED 250V à coupure de phase Simon 75 est un variateur rotatif 2 fils conçu pour le contrôle et le réglage de l'intensité lumineuse des lampes LED variables et des charges compatibles. Fonctionnant sans neutre, ce régulateur à coupure de phase permet de remplacer directement un interrupteur existant, ce qui en fait la solution idéale pour les rénovations et les installations dépourvues de conducteur neutre. Avec une tension nominale de 250 V~ 50 Hz, ce régulateur électronique admet une plage de charge indicative de 6 à 120 W en LED et de 25 à 100 VA pour les lampes halogènes avec transformateur électronique, selon le type de charge installée. Il intègre un potentiomètre permettant de régler le niveau minimum de variation, afin d'éliminer le scintillement et de garantir une régulation stable et progressive des lampes LED. Sa commande rotative permet un réglage précis du niveau d'éclairage, améliorant le confort visuel et favorisant les économies d'énergie dans les logements, hôtels, bureaux et locaux commerciaux. Le variateur d'intensité pour LED Simon 75 dispose d'un système de raccordement à bornes à vis et admet une section de conducteur de 1,5 à 2,5 mm², garantissant une connexion sûre et stable. Il est conçu pour une installation encastrée ou en saillie dans une boîte universelle, occupant 1 élément, en position horizontale ou verticale. Il présente un indice de protection IP20 et une plage de température de fonctionnement de 5 à 35 °C. Fabriqué conformément à la norme EN 60669-2-1 et aux directives LVD, EMC et RoHS. L'installation de deux régulateurs électroniques sur le même circuit n'est pas autorisée. Ce variateur LED 2 fils 250V est compatible esthétiquement et mécaniquement avec les plaques des séries Simon 27, Simon 31, Simon 75, Simon 82, Simon 82 Concept, Simon 82 Detail et Simon 82 Nature, s'intégrant parfaitement dans les projets de rénovation électrique nécessitant un variateur de lumière pour LED fiable, précis et facile à installer.

MATÉRIAU

Métal,Plastique

COMPATIBLE AVEC INTERRUPTEUR MÉCANIQUE 2 VOIES/CROISÉ

Oui

COMPATIBLE AVEC BOUTON- POUSOIR MÉCANIQUE

Non

COMPATIBILITÉ

Marcos Simon 27, Simon 31, Simon 75, Simon 82 Concept, Simon 82 Détail, Simon 82 Nature, Simon 82 Concept et Simon 82.

COMPATIBLE AVEC LAMPES INCANDESCENTES ET HALOGÈNES 230V (W)

6-120 W

COMPATIBLE AVEC INTERRUPTEUR MÉCANIQUE

Non

CLASSE ETIM

EC000025

REMARQUES

Dans un même circuit, il n'est pas possible de connecter deux régulateurs électroniques de tension. Il dispose d'un potentiomètre pour le réglage du niveau minimum de régulation des lampes.

INFORMATION TECHNIQUE

FONCTION ACOUSTIQUE

Non

FONCTION INDICATEUR

Non

TENSION NOMINALE (V~)

230 V~

COMPATIBLE AVEC AUXILIAIRE ÉLECTRONIQUE

Non

CLASSIFICATION IP

IP20

ALIMENTATION (V~)

230 V~

COMPATIBLE AVEC DES LAMPES FLUORESCENTES AVEC BALLAST ÉLECTRONIQUE DIMMABLE 1-10V

Non

CONNECTABLE

Non

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

45

PUISSANCE MAXIMALE (W)

60

TENSION (V~)

230 V~

FRÉQUENCE

50 Hz

MONOBLOC

Oui

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

7

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

GRIFFE

Simon 27

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053284636	POIDS NET DU PRODUIT 0.13	LONGUEUR EMBALLAGE 76.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053284636	VOLUME EMBALLAGE 329232.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 57.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.13	LARGEUR EMBALLAGE 76.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.13
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM

