


Cubeta metálica para caja de suelo regulable de 6 elementos para instalación en suelo de pavimento Simon 500 Cima

REF. 52052203-033

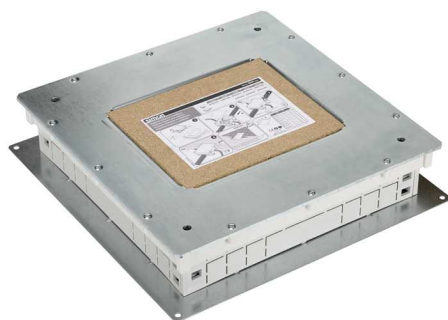

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Modelo de caja de suelo 52052203-033 de la gama de elementos profesionales Simon 500 Cima, compatibles con otros componentes de la misma serie de elementos. Elementos profesionales para un completo cierre de instalaciones y montajes de sistemas profesionales. Caja regulable especialmente diseñada para su instalación en empotrados en pavimento. Versión de 6 elementos para suelo de pavimento. Fabricada en acero con acabados en aluminio. Integra componentes metálicos con accesos para entrada de canal fabricados en material termoplástico autoextinguible y libre de halógenos que garantizan la no propagación de llamas y emisión de humos. Se trata de una caja regulable de medidas 363 x 363 x 75 mm, formando parte natural y versátil de diferentes sistemas de montaje e instalaciones profesionales, con una gran capacidad de combinación con otros tipos de elementos.

ACABADO

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cubeta, tapa protectora, tornillería de fijación al suelo y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000114

MATERIAL

Acero

OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto, debe combinarse con una caja de suelo de suelo para pavimento de 6 elementos en acabado gris (ref.52050003-035) o en acabado grafito (ref.52050003-038).

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

363 x 363 mm

DISPONIBLE EN

6, 8 y 12 elementos

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

VERSIÓN

6 elementos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

CLASIFICACIÓN IK

08

NÚMERO DE MÓDULOS

6 módulos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

NÚMERO DE ENTRADAS DE CANAL

4

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería suministrada

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Especialmente diseñada para ser instalada en suelos de pavimento

TORNILLOS NECESARIOS PARA FIJAR A LA LOSA

Mínimo 2 (1 por lado, en diagonal). Se recomienda fijar el bol con 4 tornillos para una fijación completa.

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN 60670-23:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8421053101766	KGM	0.11
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053101766	HLT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	0.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	375.00	5.45
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.00	80.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
5.45	370.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
5.45	MMT	

