


Tecla com visor para comutador com piloto de estado de 1 elemento branco Simon K45

REF. K112/9

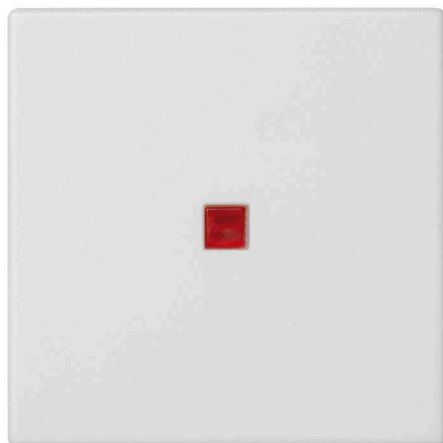

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Tecla com visor para comutador com piloto de 1 elemento, em acabamento cor branco e da série Simon K45. Está disponível em versões de quarto e meio-módulo e é utilizada para conhecer se, através do piloto, a carga sobre a que se atua, está acesa ou não. É adequada tanto para superfície como para encastrar e suporta, na perfeição, temperaturas entre 5 a 60°C, aproximadamente, ainda que é capaz de chegar a funcionar corretamente em divisões com uma temperatura extrema superior a esta máxima. Cumpre com os regulamentos UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009 e é fabricada em termoplástico sem halogéneos, que é um material que garante a não propagação das chamas em caso de incêndio e uma baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. As suas dimensões são de 45x45x10 mm e para limpá-la, só tens que passar-lhe um pano suave e seco, sem ter que recorrer nunca aos panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-030)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tecla e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000011

OBSERVAÇÕES

Utilizado para saber se, através do piloto de estado, a carga sobre a qual se atua está ligada ou não

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
Versões de quarto e meio módulo

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
Meio

RAL
9003

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DA TAMPA
Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO
Fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-030)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.01	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 544320.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8426436047068	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.30	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.96
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 72.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.10
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.01	LARGURA DA EMBALAGEM 72.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 105.00	