


Base de enchufe schuko clean modular 16A 250 V~ con sistema de embornamiento a tornillo bronce Simon 270

REF. 20000435-097

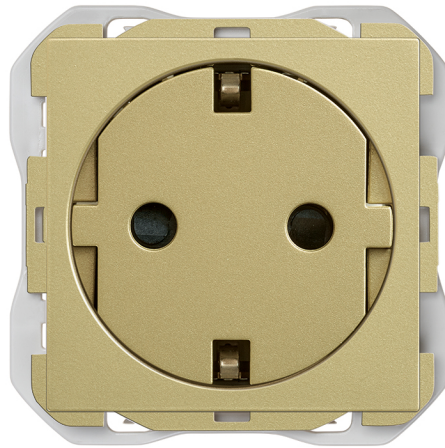

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La base CLEAN modular Simon 270 es totalmente compatible con los marcos estándar e incorpora un sistema magnético patentado auto-cover para conseguir que la tapa se desplace automáticamente cuando los enchufes visibles no se utilizan, evitando así la acumulación de suciedad en su interior, facilitando su limpieza y alargando su durabilidad. Con un diseño limpio y minimalista, incorpora una superficie plana enrasada con la pared para que quede totalmente integrado. Su compatibilidad con marcos estándar permite elegir funciones y comprar marcos múltiples con total libertad, incluso colocar un CLEAN al final de la instalación. Con esta base CLEAN modular, Simon 270 se reafirma como una de las gamas más versátiles del mercado. Diseñada para adaptarse a cualquier necesidad, ofreciendo estética, funcionalidad y tecnología en un solo sistema.

ACABADO

Bronce

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 270

CLASE ETIM

EC000125

MATERIAL

Termoplástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, tapa y hoja de instrucciones

OBSERVACIONES

Disponible en varios acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color del interior seleccionado para crear conjunto monocolor.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

FORMATO

Schuko

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

FUNCIÓN INDICADORA

No

INTENSIDAD (A)

16 A

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave con agua jabonosa. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

MONOBLOQUE

No

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 45 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

250 V~

RAL

3033

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

1

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

TENSIÓN (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

14

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | IEC 60884-1 Ed.3.2 | DS 60884-2-D1:2023 | UNE 20315-1-1:2017 | EN IEC 63000:2018 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053381885

PESO BRUTO EMBALAJE

UNITARIO

0.06

LONGITUD EMBALAJE

280.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.06

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1818180.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053381892

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

PESO BRUTO EMBALAJE

0.59

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

55.50

PESO NETO EMBALAJE

0.55

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ANCHO EMBALAJE

117.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

