


Placa de voz y datos plana sin guardapolvo de 1 elemento para 2 conectores RJ45 de Infra+® blanco Simon K45

REF. KB075/9

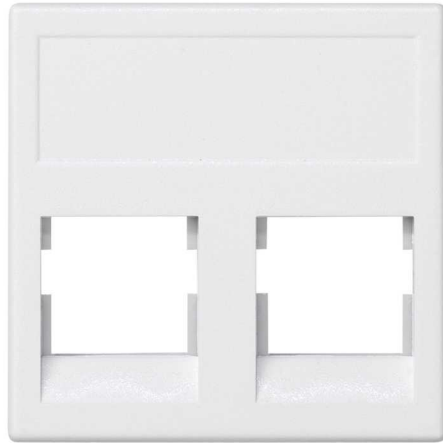

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa plana sin guardapolvo en color blanco de la serie Simon K45 y que sirve tanto para voz como para datos. Es una placa de 1 elemento y que sirve para 2 conectores RJ45 de Infra+®. Cuenta con un número medio de módulos y se puede combinar con envolventes verticales como columnas, minicolumnas, canales portamecanimos y Teleblock, entre otros. La placa para datos y voz Simon K45 se ha diseñado siguiendo la norma UNE-EN 60.670-1:2006 y es apta tanto para empotrar como en superficie, que tengan una temperatura de entre los -5 y los más de 60°C. Está fabricada en termoplástico libre de halógenos que es un material que garantiza la baja toxicidad si se produce emisión de humos y también la no propagación de llamas si tuviera lugar un incendio. Sus dimensiones son de 45 x 45 mm y con 8 mm de profundidad y su limpieza es bastante sencilla. Tendrás que hacerla con un paño suave y seco y nunca utilizando productos abrasivos que contengan cloro en su fórmula.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanimos) es necesario utilizar el posicionador a 90° (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

FORMATO

RJ45

TIPO DE PLACA

Plana

COMPATIBLE CON CONECTORES

Conectores RJ45 de Infra+®.

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RAL

9003

CONECTORES RJ45

No incluidos en la placa de voz y datos

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluidos en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Infra+®

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

No

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Infra+®

NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.01	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 911400.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8426436025332	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.30	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	PESO BRUTO EMBALAJE 0.26
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 70.00	PESO NETO EMBALAJE 0.28
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.01	ANCHO EMBALAJE 93.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 140.00	