


Poussoir à bascule lumineux 10 A 250 V connexion rapide ivoire Simon 24 Harmonie

RÉF. 2410160-031

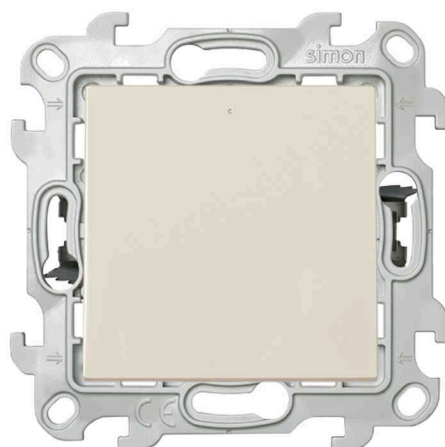

INFORMATION DE BASE

FINITION

Marfil

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 24 Harmonie

CLASSE ETIM

EC000011

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

INDICATEUR DE
CONSOMMATION (mA)
0.5 mA

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES
1 élément

CLASSIFICATION IK
01

INTENSITÉ (A)
10 A

CLASSIFICATION IP
IP20

TYPE DE MÉCANISME
Pivoting

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)
5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)
-25 - 50 °C

VERSION
Simple

TENSION (V~)
250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE
NÉCESSAIRE (MM)
14

GRIFFE
Push&Go

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT
Universel

TYPE D'INSTALLATION
Montage encastré ou apparent

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1
Rapide

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
NM 06.6.001-2015

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053189290

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.06

POIDS NET DU PRODUIT

0.05

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053347911

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

HAUTEUR EMBALLAGE

92.00

LARGEUR EMBALLAGE

91.00

LONGUEUR EMBALLAGE

336.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

2812992.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.59

POIDS NET EMBALLAGE


0.50

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE


KGM

MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88


Mecanismos básicos / Basic switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XXXX101-XXX

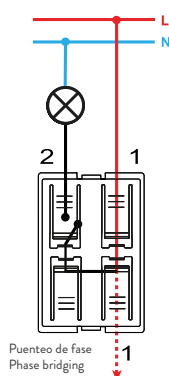


Interrupor unipolar / Single-pole switch
7700101-039




Pulsador / Push button switch
XXXX150-XXX




Pulsador / Push button switch
7700150-039

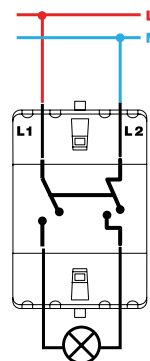


Interrupor bipolar / Double pole switch
XXXX133-XXX

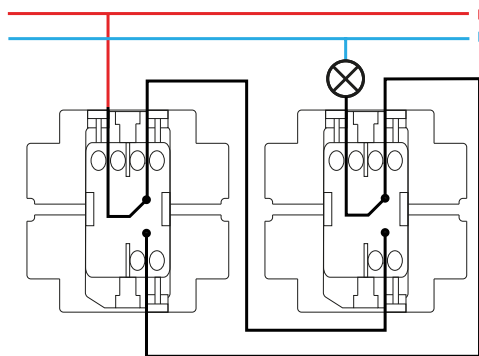


Conmutador / 2-way switch
XXXX201-XXX

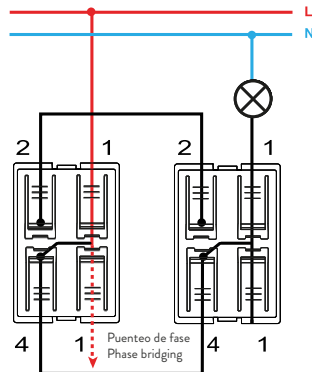


Conmutador / 2-way switch
7700201-039

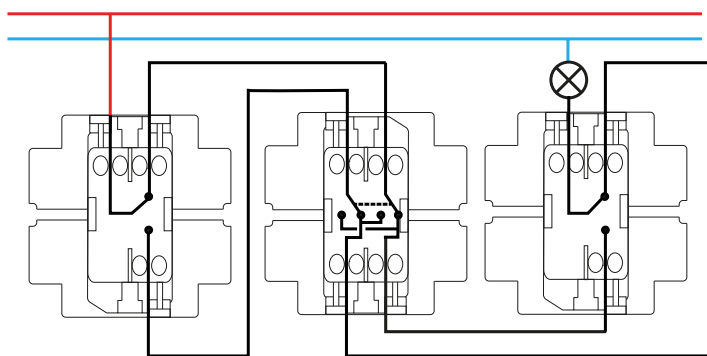


Conmutador cruce / Intermediate switch
XXXX251-XXX

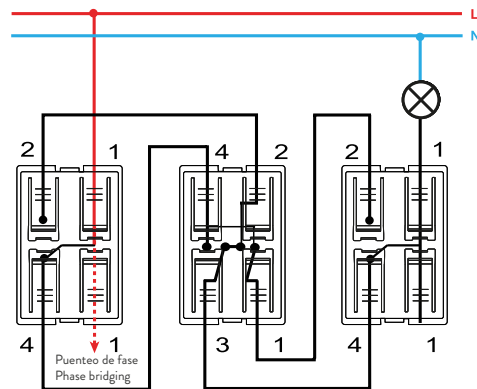


Conmutador cruce / Intermediate switch
7700251-039

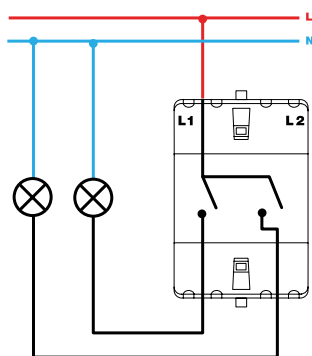


Grupo 2 interruptores / 2 switches group
XXXX398-XXX

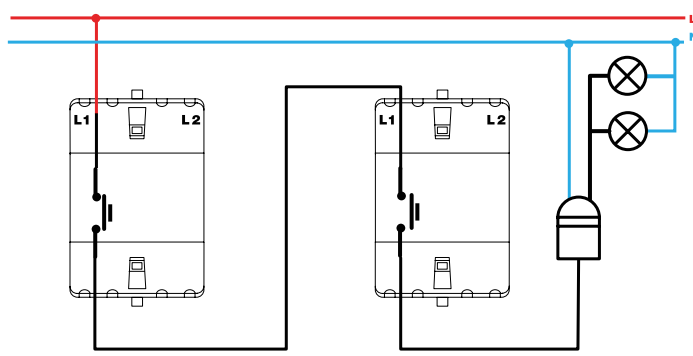


Pulsador desconexión / Push button disconnection switch
XXXX152-XXX

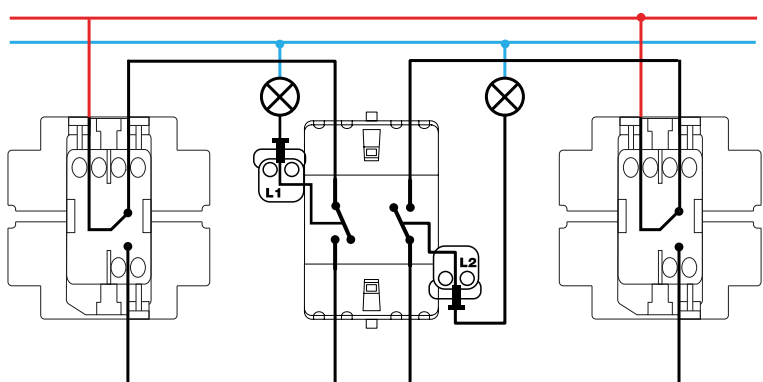


Grupo dos conmutadores / 2-way switches group
XXXX397-XXX

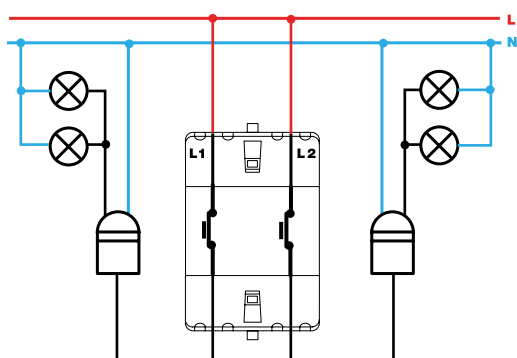


Grupo de pulsadores desconexión / Push button switch
disconnection group XXXX395-XXX

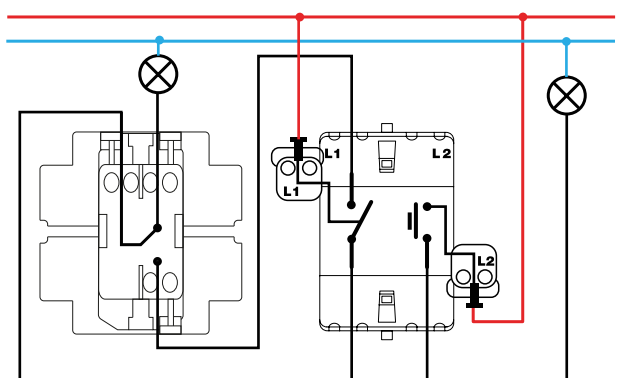


Grupo conmutador y pulsador / 2-way and push button switch group
XXXX301-XXX




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XXXX102-XXX

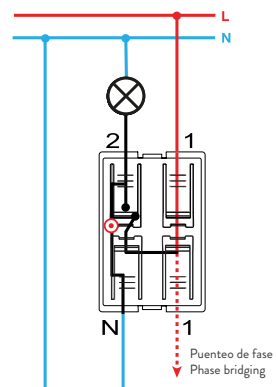


Interrupor con piloto / Push button pilot switch
7700112-039

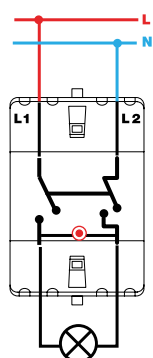


Interrupor bipolar / Double pole switch
XXXX134-XXX

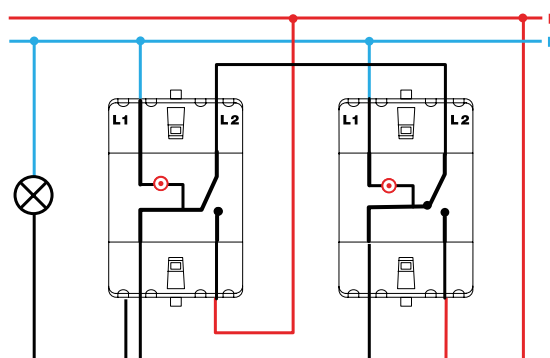


Conmutador / 2-way switch
XXXX202-XXX




Interruptor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light
XXXX104-XXX




Pulsador con luminoso / Push button switch with light
XXXX160-XXX

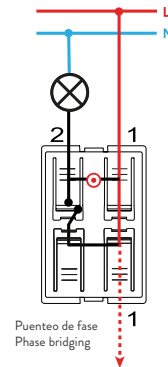

Pulsador con luminoso / Push button switch with light
7700160-039

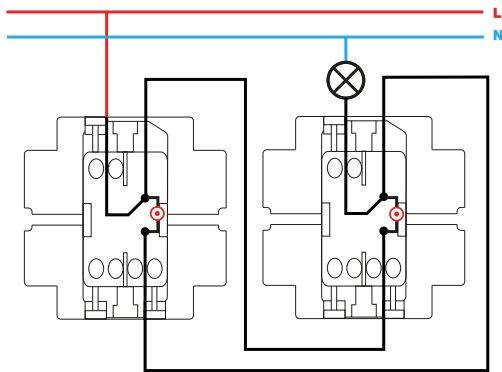

Conmutador con luminoso / 2-way switch with light
XXXX204-XXX

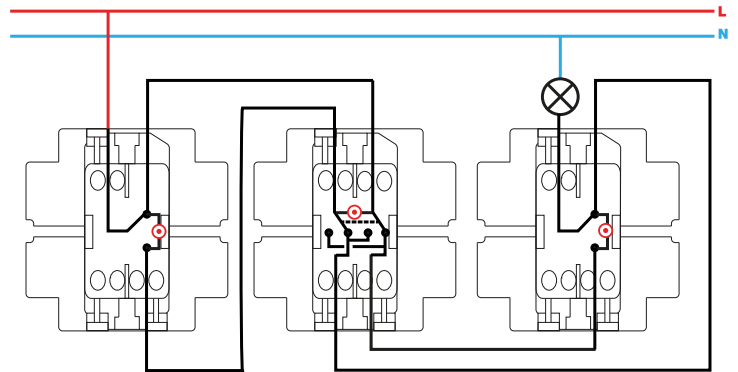

Conmutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light
XXXX254-XXX