
Placa de voz e dados inclinada com proteção de pó de 1 elemento para 1 conetor RJ45 alumínio Simon K45

REF. **K80/8**

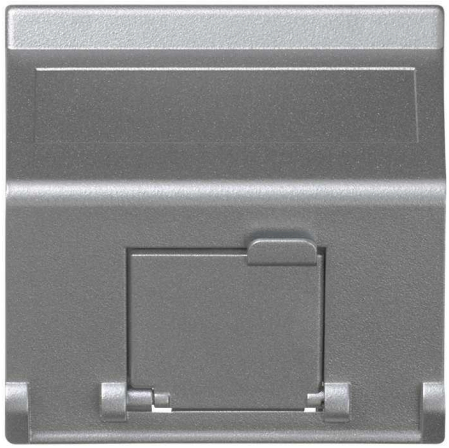

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Placa inclinada para 1 e 2 conetores RJ45 de acordo com módulo MD combinado da série Simon K45 e que serve tanto para voz como para dados e conta com cobertura contra poeira. É uma placa de tipo individual e com um número médio de módulos, que se fabricou segundo a norma UNE-EN 60.670-1:2006 em termoplástico de cor branco sem halogéneos, o que a convertem numa placa muito segura já que evita a propagação de chamas (em caso de incêndio) bem como uma alta toxicidade (em caso de emissão de fumos). É adequada para instalar tanto em superfície como encastrada em divisões com uma temperatura situada entre os -5 e os 60ºC, o que a converte numa opção de placa de voz e dados perfeita para todo o tipo de clima. Sua limpeza é bastante simples e apenas terás que utilizar um pano seco e suave para a limpar.

ACABAMENTO

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.ª 50012088-033)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados inclinada com proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envolventes vertical (minicolunas, colunas, Teleblock, calhas porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90º (ref.ª K66) para orientar a placa na posição vertical.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

CONECTORES RJ45
Não incluído na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA
Sim

FORMATO
RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
Meio

TIPO DE PLACA
Inclinada

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Não incluído na placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO
De acordo com o módulo MD combinado

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO
De acordo com o módulo MD combinado

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.ª 50012088-033)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
73603.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.01

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.01

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436050228

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
20

ALTURA EMBALAGEM
88.00

LARGURA DA EMBALAGEM
123.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
136.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
1472064.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.29

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.20

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM